

## LED MALL PlugIN 2x60 DA 4000K

### Светодиодные магистральные светильники со степенью защиты

#### Описание

Светодиодные пылевлагозащищенные светильники для создания непрерывных световых линий, являющиеся прямой заменой магистральным системам на люминесцентных лампах. Возможность создания протяженных световых линий, простота и удобство монтажа, а также соответствие высоким требованиям, предъявляемым к качеству света и стандартам ГОСТ (ЭМС, отсутствие пульсаций) делают этот продукт идеальным решением для освещения торговых залов крупноформатного и среднеформатного ритейла. Степень пылевлагозащиты IP54 позволяет использовать его в подсобных и складских помещениях.

#### Установка

Крепление на поверхность потолка на скобы или на подвесах. Минимально необходимое число подвесов при установке в линию - 1 комплект подвеса/скоб на один 1,5-метровый светильник и 2 комплекта подвеса/скоб на один 3-метровый светильник. Электрическое соединение светильников осуществляется при помощи коннекторов, установленных в торцах приборов. Подвод питания осуществляется при помощи комплекта питания - Power supply set LED MALL PlugIN.

#### Конструкция

Корпус из экструдированного алюминия, покрытый белой порошковой краской. Источник питания установлен в корпусе.

#### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель или линза из ПММА. Тип светодиодов SMD


#### Package

Комплект скоб для установки на опорную поверхность, комплект подвеса и комплект ввода питания поставляются отдельно.


#### Изображение:



#### Кривая силы света:

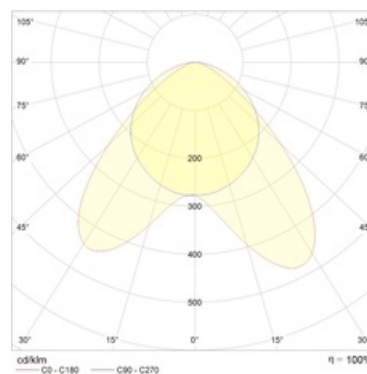

#### Габаритные характеристики:

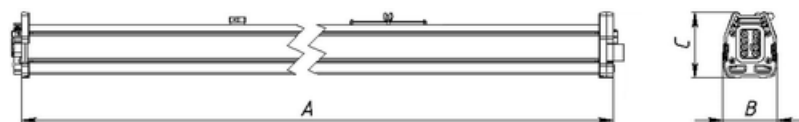

<b>A</b>	<b>Длина</b>	<b>3020 мм</b>
<b>B</b>	<b>Ширина</b>	<b>65 мм</b>
<b>C</b>	<b>Высота</b>	<b>77 мм</b>
<b>D</b>	<b>Длина (установочная)</b>	<b>2000 мм</b>
	<b>Вес</b>	<b>6,6 кг</b>

# Параметры

1	Артикул	1598002020
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	16600 лм
4	Мощность светильника	118 Вт
5	Энергоэффективность	141 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,98
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Да
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ2
15	Температурный режим	от -25 до +40 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP54
20	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A++
22	Пусковой ток	-
23	Время импульса пускового тока	0 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол обзора	D90
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Цвет свечения	Белый