


## LED STRIP Flexline 60/4.8/350 4000K

Светодиодная лента



### Описание

Светодиодная лента предназначена для декоративной подсветки, создания общего освещения и различных световых эффектов. Лента предлагается различных мощностей, как одноцветная, так и RGB. С помощью термопроводящего клеевого основания от компании 3M, ленту можно надежно установить практически на любую ровную поверхность.

### Установка


Монтируется практически на любую ровную поверхность

### Конструкция

Светодиодная лента поставляется в катушках по 5м.

### Package

Светодиодная лента в сборе. Драйвер поставляется отдельно

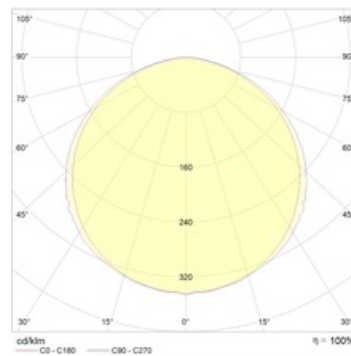

#### Габаритные характеристики

A	Длина	5000 мм
B	Ширина	8 мм
C	Высота	2 мм
	Вес	0,2 кг

## Параметры

1	Артикул	2010000240
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	350 лм
4	Мощность светильника	4,8 Вт
5	Энергоэффективность	73 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	= 1,00
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	24 В
12	Класс защиты от поражения током	III
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ3
15	Температурный режим	от -60 до +40 С
16	Цвет корпуса	Прозрачный
17	Класс пожароопасности	П-I,II,III
18	Коэффициент пульсации	0
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	-
23	Время импульса пускового тока	0 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	-
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Color of light	Белый