


## LED STRIP Flexline 96/7.7 /450 4000K/IP67

Светодиодная лента



### Описание

Влагозащищенная светодиодная лента предназначена для декоративной подсветки, создания общего освещения и различных световых эффектов, представлена в различных мощностях, как одноцветная, так и многоцветная - RGB.

### Установка


Монтируется практически на любую ровную поверхность

### Конструкция

Светодиодная лента покрытая силиконовым защитным слоем.

### Package

Светодиодная лента в сборе. Драйвер поставляется отдельно

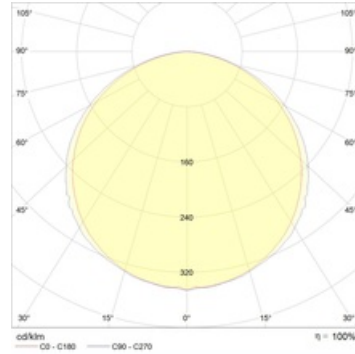

#### Габаритные характеристики

A	Длина	5000 мм
B	Ширина	13 мм
C	Высота	4 мм
	Вес	0,4 кг

## Параметры

1	Артикул	2010000120
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	450 лм
4	Мощность светильника	7,7 Вт
5	Энергоэффективность	58 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	= 1,00
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	24 В
12	Класс защиты от поражения током	III
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Нет
14	Климатическое исполнение	УХЛ2
15	Температурный режим	от -25 до +40 С
16	Цвет корпуса	Прозрачный
17	Класс пожароопасности	П-I,II,III
18	Коэффициент пульсации	0
19	Степень защиты (IP)	IP67
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A
22	Пусковой ток	-
23	Время импульса пускового тока	0 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	-
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Цвет свечения	Белый