

# LEGATO LED 24 4000K

Грунтовые линейные светильники



## Описание

Встраиваемые в грунт линейные светодиодные светильники для создания световых линий и подсветки архитектурных объектов. Комфортный свет и простой монтаж, ударостойкость и дизайн, качественные материалы и свет - все это в LEGATO LED.

## Установка

Встраивается в грунт с помощью пластикового монтажного бокса (поставляется в комплекте). Неопределенный кабель длиной 0,5 м.

## Конструкция


Корпус светильника выполнен из литого под давлением алюминия. Драйвер и кластер расположены внутри корпуса. Внешняя рамка из нержавеющей стали.

## Оптическая часть

Защитное матированное или прозрачное терпированное стекло. Тип светодиодов: SMD.

## Package

Светильник в сборе. Монтажный бокс в комплекте.

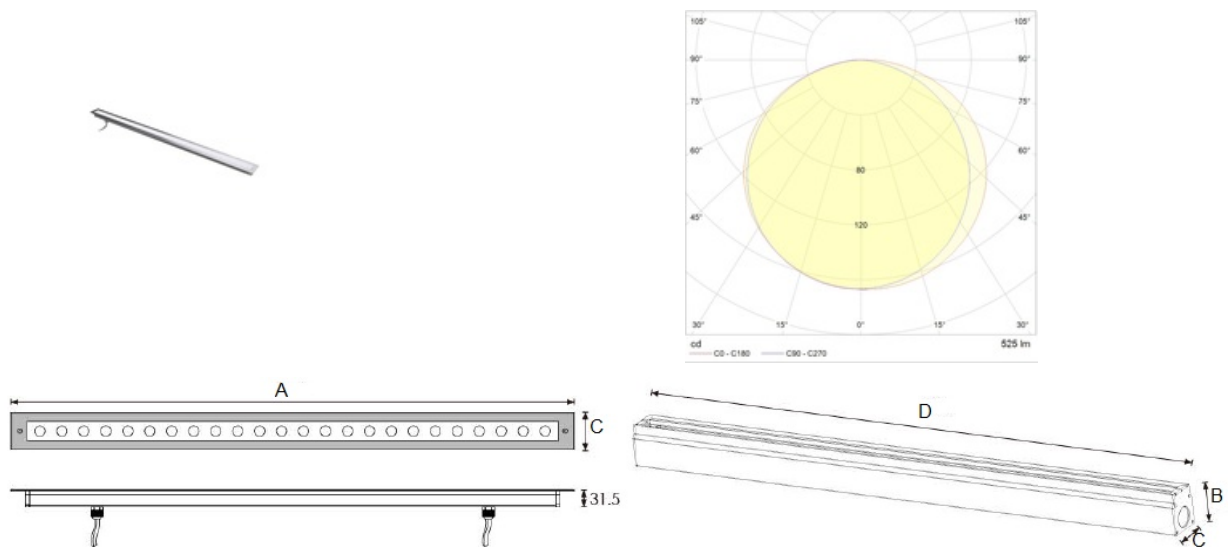

## Габаритные характеристики

A	Длина	1025 мм
B	Ширина	80 мм
C	Высота	68 мм
D	Длина (установочная)	527 мм
E	Ширина (установочная)	80 мм
	Вес	5,5 кг

## Параметры

1	Артикул	1100400040
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	525 лм
4	Мощность светильника	26 Вт
5	Энергоэффективность	20 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>70
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,90
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	240 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Нет
14	Климатическое исполнение	УХЛ1
15	Температурный режим	от -40 до +40 С
16	Цвет корпуса	Серебристый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<90%
19	Степень защиты (IP)	IP67
20	Ударопрочность	IK07/2 Дж
21	Класс энергоэффективности	C
22	Пусковой ток	20 А
23	Время импульса пускового тока	50 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Цвет света	Белый