

LHT 1200 EM 5000K

Светильники со степенью защиты IP65

Описание

Светильник промышленного освещения с высокой степенью IP, высокой светоотдачей и CRI. Предназначен для тяжелых условий эксплуатации, в том числе для применения в помещениях с пониженной окружающей температурой (до -30°C). В роли источника света применяются LED-кластеры с длительным сроком службы.

Установка

Крепление на поверхность потолка с помощью двух рым-болтов (входят в комплект поставки) на подвесы.

Конструкция



Корпус, штампованный из листовой нержавеющей стали толщиной 0,8 мм.

Оптическая часть

Защитное прозрачное терпированное силикатное стекло толщиной 5 мм. Стекло крепится к корпусу металлическими защелками.

Package

Светильник в сборе.

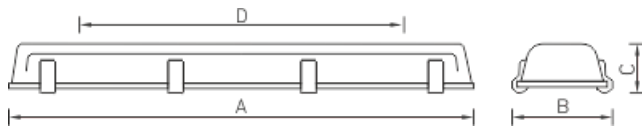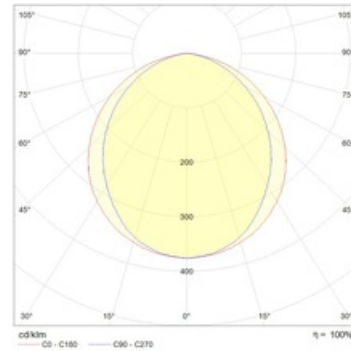

Габаритные характеристики

A	Длина	1295 мм
B	Ширина	210 мм
C	Высота	90 мм
D	Длина (установочная)	1015 мм
	Вес	8,5 кг

Параметры

1	Артикул	1499000460
2	Маркировка по газу	-
3	Маркировка по пыли	-
4	Маркировка по рудничному газу и угольной пыли	-
5	Тип ИС	LED
6	Световой поток	5100 лм
7	Мощность светильника	43 Вт
8	Энергоэффективность	119 лм/Вт
9	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
10	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	5000 К
11	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,98
12	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
13	Диммирование	-
14	Напряжение питания	230 В
15	Класс защиты от поражения током	I
16	Климатическое исполнение	УХЛ2
17	Температурный режим	от 0 до +40 С
18	Цвет корпуса	Металлик
19	Класс пожароопасности	П-I,II,IIa,III
20	Коэффициент пульсации	<5%
21	Степень защиты (IP)	IP54
22	Ударопрочность	IK08/6,5 Дж
23	Класс энергоэффективности	A+
24	Пусковой ток	45 А
25	Блок аварийного питания	Да
26	Угол рассеяния	D120
27	Гарантия	36 мес.