

LINER/R DR 135 HF S

Встраиваемые световые линии LINER



Описание

Встраиваемая модульная система. Решение для освещения офисных помещений, переговорных, коридоров, холлов и фойе. Современный дизайн и комфортный свет - неоспоримые аргументы в пользу Liner/R DR. Ширина линии 10 см.

Установка

Встраиваются в подшивные потолки, стены из гипсокартона с помощью кронштейнов (идут в комплекте). Светильник LINER/R DR светильники для установки как в линию, так и одиночно. Необходимо заказать комплект крышек, в который входят: 2 торцевые крышки, крепежные элементы для торцевых крышек. (Коды заказа комплекта крышек для светильников LINER/R DR, LR: белый - 2471000010, металл - 2471000020).

Конструкция



Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской белого и цвета металл. В корпусе установлен электронный пускорегулирующий аппарат.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА.

Package

Кронштейны для установки в потолок или стены из гипсокартона в комплекте светильника. Торцевые крышки для одиночного светильника и светильников, устанавливаемых в линию необходимо заказывать отдельно: 2 торцевые крышки, крепежные элементы для торцевых крышек. (Коды заказа комплекта крышек для светильников LINER/R DR: белый - 2471000010, металл - 2471000020).

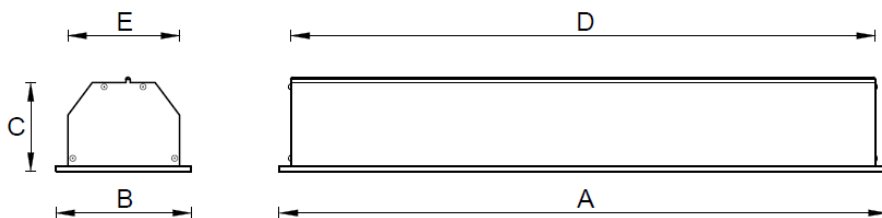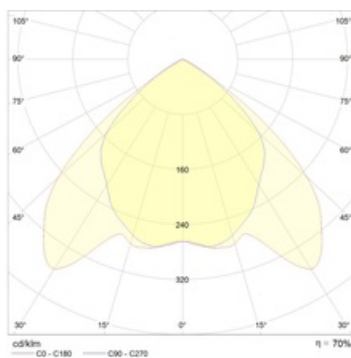

Габаритные характеристики

A	Длина	1500 мм
B	Ширина	127 мм
C	Высота	88 мм
D	Длина (установочная)	1470 мм
E	Ширина (установочная)	104 мм
	Вес	3,6 кг

Параметры

1	Артикул	1471001480
2	Тип ИС	ЛЛ
3	Цоколь	G5
4	Кол-во ламп	1
5	Мощность светильника	35 Вт
6	Балласт	ЭПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ4
14	Температурный режим	от +5 до +35 С
15	Цвет корпуса	Металлик
16	Класс пожароопасности	-
17	Коэффициент пульсации	-
18	Степень защиты (IP)	IP20
19	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	A...A+
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол рассеяния	-
23	Гарантия	36 мес.