

# LINER/R DR LED 1200 TH W 3000K

Светодиодные встраиваемые световые линии LINER TH



## Описание

Встраиваемая модульная светодиодная система. Решение для освещения офисных помещений, переговорных, коридоров, холлов и фойе. Стильный дизайн, комфортный свет, удобный монтаж и высокая энергоэффективность - неоспоримые аргументы в пользу LINER/R LED TH. Ширина линии составляет 6 см. Одно из преимуществ данной подвесной системы - непрерывность рассеивателя, что исключает видимые стыки между светильниками, объединенными в линию.

## Установка

Встраивается в подшивные потолки из гипсокартона. Возможна, как одиночная установка, так и соединение светильников в бестеневые линии. LINER/R D LED TH - светильник для одиночной установки. LINER/R DR LED TH - светильник для установки в линию. Максимальное количество светильников, установленных в линию 50 шт. С помощью угловых элементов (LINER/R CC LED 600 TH 4000K) могут создаваться линии под углом 90 градусов.

## Конструкция



Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской цвета металлик или белый. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. При установке светильников в линию необходимо заказать комплект торцевых крышек и рассеиватель необходимой длины (поставляется в бухтах). Соединительные элементы идут в комплекте.

## Оптическая часть

Светодиодный модуль закрыт опаловым рассеивателем из ПММА, который исключает видимость отдельных светодиодов. Тип светодиодов: SMD.

## Package

При установке светильников в линию необходимо заказать комплект торцевых крышек и рассеиватель необходимой длины (поставляется в бухтах). Соединительные элементы идут в комплекте.

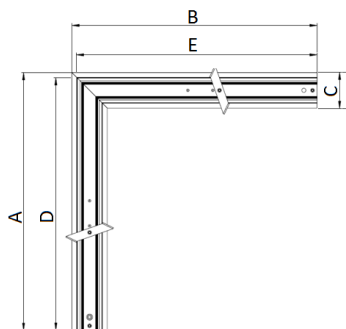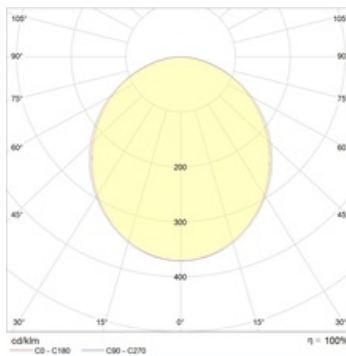

## Габаритные характеристики

|   |                      |         |
|---|----------------------|---------|
| A | Длина                | 1123 мм |
| B | Ширина               | 85 мм   |
| C | Высота               | 115 мм  |
| D | Длина (установочная) | 1123 мм |
|   | Вес                  | 3,2 кг  |

## Параметры

|    |   |                |
|----|---|----------------|
| 1  | Артикул   | 1474000570     |
| 2  | Тип ИС  | LED            |
| 3  | Световой поток                                  | 3100 лм        |
| 4  | Мощность светильника                            | 32 Вт          |
| 5  | Энергоэффективность                             | 97 лм/Вт       |
| 6  | Индекс цветопередачи (CRI)                      | >80            |
| 7  | Коррелированная цветовая температура (в сфере)  | 3000 К         |
| 8  | Коэффициент мощности (cos φ)                    | > 0,96         |
| 9  | Переменный/постоянный ток (AC/DC)               | Да             |
| 10 | Диммирование                                    | -              |
| 11 | Напряжение питания                              | 230 В          |
| 12 | Класс защиты от поражения током                 | I              |
| 13 | Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011) | Да             |
| 14 | Климатическое исполнение                        | УХЛ4           |
| 15 | Температурный режим                             | от +5 до +35 С |
| 16 | Цвет корпуса                                    | Белый          |
| 17 | Класс пожароопасности                           | -              |
| 18 | Коэффициент пульсации                           | <5%            |
| 19 | Степень защиты (IP)                             | IP20           |
| 20 | Ударопрочность                                  | IK02/0,2 Дж    |
| 21 | Класс энергоэффективности                       | A+             |
| 22 | Пусковой ток                                    | 35 А           |
| 23 | Время импульса пускового тока                   | 3 мкс          |
| 24 | Блок аварийного питания                         | Нет            |
| 25 | Угол рассеяния                                  | D120           |
| 26 | Гарантия  | 36 мес.        |
| 27 | Время работы в аварийном режиме, ч.             | -              |
| 28 | Световой поток в аварийном режиме               | -              |
| 29 | Цвет свечения                                   | Белый          |