

LINER/S DR 228 HF W

Подвесные световые линии LINER



Описание

Подвесная модульная система. Решение для освещения офисных и учебных помещений, переговорных и кабинетов, холлов и фойе. Современный дизайн и комфортный свет - неоспоримые аргументы в пользу Liner/S DR. Ширина линии 10 см.

Установка

Монтируются на поверхность потолка на тросовых подвесах (max 2 м). Система подвесов входит в комплект поставки. Возможно соединение светильников в линии. Необходимо заказать комплект крышек, в который входят: две торцевые крышки, крепежные элементы для торцевых крышек, а также комплект питания. (Коды заказа комплекта крышек для светильников LINER/S DR: белый - 2471000090, металллик - 2471000100; комплект питания LINER - 2471000400).

Конструкция




Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской цвета металллик. В корпусе установлен электронный пускорегулирующий аппарат. Под заказ возможно изготовление корпуса из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской белого, черного.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА.

Package

Система подвесов входит в комплект поставки. Необходимо заказать комплект крышек, в который входят: две торцевые крышки, крепежные элементы для торцевых крышек, а также комплект питания. (Коды заказа комплекта крышек для светильников LINER/S DR: белый - 2471000090, металллик - 2471000100; комплект питания LINER - 2471000400).

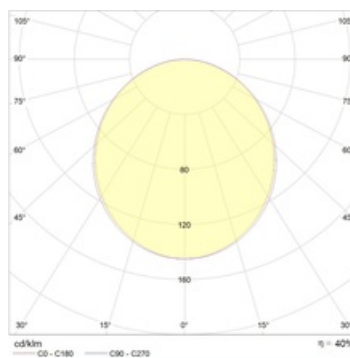

Габаритные характеристики

A	Длина	1146 мм
B	Ширина	105 мм
C	Высота	94 мм
D	Длина (установочная)	1010 мм
	Вес	2,4 кг

Параметры

1	Артикул	4477000080
2	Тип ИС	ЛЛ
3	Цоколь	G5
4	Кол-во ламп	2
5	Мощность светильника	56 Вт
6	Балласт	ЭПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ4
14	Температурный режим	от +5 до +35 С
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	-
17	Коэффициент пульсации	<5%
18	Степень защиты (IP)	IP20
19	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	A...A+
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол рассеяния	-
23	Гарантия	36 мес.