

## LINER/S DR LED 1500 S 4000K

Светодиодные подвесные световые линии LINER



### Описание

Подвесная модульная система. Решение для освещения офисных и учебных помещений, переговорных и кабинетов, холлов и фойе. Современный дизайн и комфортный свет - неоспоримые аргументы в пользу Liner LED. Ширина линии 10 см.

### Установка

Монтируются на поверхность потолка на тросовых подвесах (max 2 метра).

### Конструкция


Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской белого, цвета металл.

### Оптическая часть


Опаловый рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: SMD

### Package

Система подвесов входит в комплект поставки. LINER/S DR – светильники для соединения в прямую линию. При установке в линию необходимо заказать комплект торцевых крышек, в который входят: 2 торцевые крышки, крепежные элементы для торцевых крышек. Коды заказа комплекта крышек для светильников LINER/S DR LED: белый - 2471000090, металл - 2471000100.

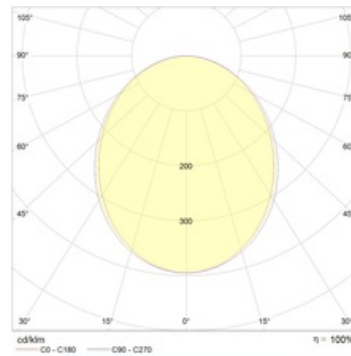

LINER/S CC LED

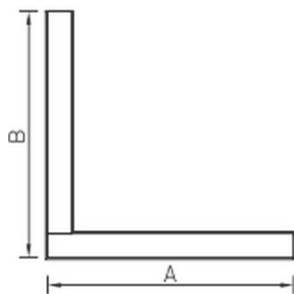

## Габаритные характеристики

A	Длина	1425 мм
B	Ширина	105 мм
C	Высота	94 мм
D	Длина (установочная)	1310 мм
	Вес	5,3 кг

## Параметры

1	Артикул	1473000160
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	2850 лм
4	Мощность светильника	33 Вт
5	Энергоэффективность	86 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Да
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Серебристый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A
22	Пусковой ток	35 А
23	Время импульса пускового тока	3 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Цвет свечения	Белый