

## LNK 258 HF new

### Светильники серии LINE

#### Описание

Светильник для общего освещения торговых пространств. Отличается простым и удобным монтажом, наличием большого числа аксессуаров и соединительных элементов для решения широкого спектра задач по проектированию систем освещения в ритейле.

#### Установка

Тросовый подвес. Электрическое соединение светильников в линию обеспечивается электробезопасными разъемами. Минимальное необходимое число подвесов при установке в линию для светильников длиной 3065 мм -  $n=2N+1$ , для светильников длиной 1535 мм -  $n = N + 1$ , где  $n$  — число подвесов,  $N$  — число светильников в линии.

#### Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. Соединительные элементы, комплекты подвесов, торцевые крышки заказываются отдельно.

#### Оптическая часть

Корпус одновременно является отражателем светильника. Возможна комплектация отражателями RW/RZP, в этом случае необходимо заказывать светильники с пометкой под RW.


#### Package

Светильник поставляется без подвесов, торцевых крышек и соединительных элементов. Комплекты подвеса, соединительные элементы, торцевые крышки заказываются отдельно. Минимально необходимое количество подвесов при установке в линию для светильников длиной 3065 мм  $n = 2N+1$ , для светильников длиной 1535 мм -  $n = N+1$ , где  $n$  – число подвесов,  $N$  – число светильников, установленных в линию.

#### Изображение:



#### Кривая силы света:

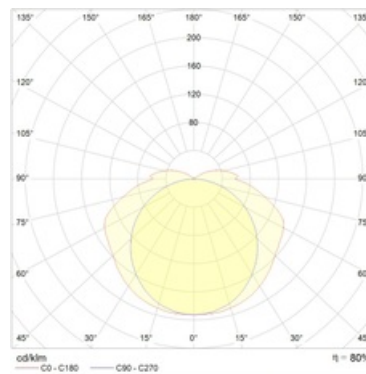

#### Габаритные характеристики:



<b>A</b>	<b>Длина</b>	<b>1535 мм</b>
<b>B</b>	<b>Ширина</b>	<b>142 мм</b>
<b>C</b>	<b>Высота</b>	<b>70 мм</b>
	<b>Вес</b>	<b>2,4 кг</b>

# Параметры

1	Артикул	1295000180
2	Тип ИС	ЛЛ
3	Цоколь	G13
4	Кол-во ламп	2
5	Мощность светильника	116 Вт
6	Балласт	ЭПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ4
14	Температурный режим	от +5 до +35 С
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	-
17	Коэффициент пульсации	<5%
18	Степень защиты (IP)	IP20
19	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	A
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол обзора	-
23	Гарантия	36 мес.