

## LNK 2x158 HF for RW

### Светильники серии LINE

#### Описание

Светильник для общего освещения торговых пространств. Отличается простым и удобным монтажом, наличием большого числа аксессуаров и соединительных элементов для решения широкого спектра задач по проектированию систем освещения в ритейле.

#### Установка

Тросовый подвес. Электрическое соединение светильников в линию обеспечивается электробезопасными разъемами. Минимальное необходимое число подвесов при установке в линию для светильников длиной 3065 мм -  $n=2N+1$ , для светильников длиной 1535 мм -  $n = N + 1$ , где  $n$  — число подвесов,  $N$  — число светильников в линии.

#### Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. Соединительные элементы, комплекты подвесов, торцевые крышки заказываются отдельно.

#### Оптическая часть

Корпус одновременно является отражателем светильника. Возможна комплектация отражателями RW/RZP, в этом случае необходимо заказывать светильники с пометкой под RW.


#### Package

Светильник поставляется без подвесов, торцевых крышек и соединительных элементов. Комплекты подвеса, соединительные элементы, торцевые крышки заказываются отдельно. Минимально необходимое количество подвесов при установке в линию для светильников длиной 3065 мм  $n = 2N+1$ , для светильников длиной 1535 мм -  $n = N+1$ , где  $n$  – число подвесов,  $N$  – число светильников, установленных в линию.


#### Изображение:



#### Кривая силы света:

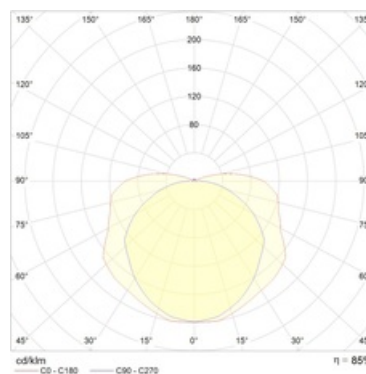

#### Габаритные характеристики:

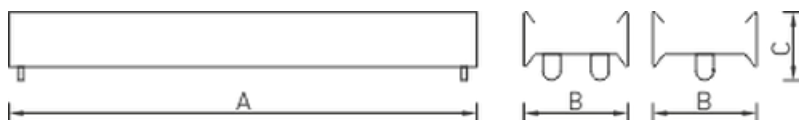

|          |               |                |
|----------|---------------|----------------|
| <b>A</b> | <b>Длина</b>  | <b>3065 мм</b> |
| <b>B</b> | <b>Ширина</b> | <b>142 мм</b>  |
| <b>C</b> | <b>Высота</b> | <b>70 мм</b>   |
|          | <b>Вес</b>    | <b>6,7 кг</b>  |

## Параметры

|    |   |                |
|----|---|----------------|
| 1  | Артикул   | 1295000270     |
| 2  | Тип ИС  | ЛЛ             |
| 3  | Цоколь  | G13            |
| 4  | Кол-во ламп                                     | 2              |
| 5  | Мощность светильника                            | 116 Вт         |
| 6  | Балласт   | ЭПРА           |
| 7  | Диммирование                                    | -              |
| 8  | Коэффициент мощности (cos φ)                    | > 0,85         |
| 9  | Переменный/постоянный ток (AC/DC)               | -              |
| 10 | Напряжение питания                              | 220 В          |
| 11 | Класс защиты от поражения током                 | I              |
| 12 | Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011) | Да             |
| 13 | Климатическое исполнение                        | УХЛ4           |
| 14 | Температурный режим                             | от +5 до +35 С |
| 15 | Цвет корпуса                                    | Белый          |
| 16 | Класс пожароопасности                           | -              |
| 17 | Коэффициент пульсации                           | <25%           |
| 18 | Степень защиты (IP)                             | IP20           |
| 19 | Ударпрочность                                   | IK00           |
| 20 | Класс энергоэффективности                       | -              |
| 21 | Блок аварийного питания                         | Нет            |
| 22 | Угол обзора                                     | -              |