

LNK LED MINI 2x50 /main line harness/ 4000K

Светодиодные светильники серии LINE

Описание

Светодиодный линейный светильник для создания общего освещения в торговом зале среднеформатного ритейла. Позволяет выстраивать как протяженные прямые линии, так и создавать сложную геометрию осветительной установки за счет использования универсального 90 град. соединителя.

Установка

Крепление светильника на тросовый подвес при помощи скоб подвеса. Минимально необходимое число точек крепления (подвесов) при установке в линию - 2 шт. на один светильник длиной 1,5 метра, 3 шт. на светильник длиной 3 метра.

Конструкция

Корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской.

Оптическая часть

Профилированный матовый рассеиватель из PC. Тип светодиодов: SMD.


Package

Комплект подвеса, торцевые крышки и соединительные скобы поставляются отдельно.


Изображение:



Кривая силы света:

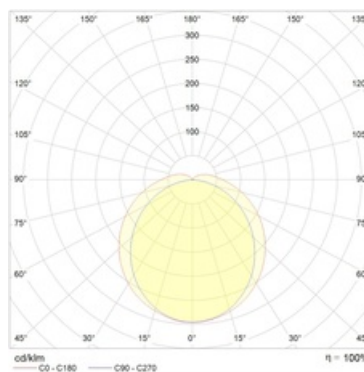

Габаритные характеристики:

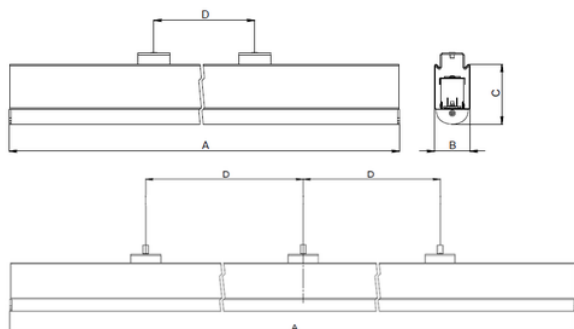

A	Длина	3020 мм
B	Ширина	55 мм
C	Высота	95 мм
D	Длина (установочная)	855 мм
Вес		6,6 кг

Параметры

1	Артикул	1292000430
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	13200 лм
4	Мощность светильника	92 Вт
5	Энергоэффективность	143 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,90
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Да
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A++
22	Блок аварийного питания	Нет
23	Угол обзора	D120
24	Гарантия	36 мес.
25	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
26	Световой поток в аварийном режиме	-
27	Цвет свечения	Белый