


LODESTAR ECO LED 150 D60 5000K

Светодиодные светильники с креплением на одну точку для высоких потолков (аналог светильников типа РСП/ГСП/ЖСП)



Описание

Серия светильников для освещения промышленных цехов и логистических комплексов с потолками от 8 до 30 метров. Предназначены для замены светильников с металлогалогенными, натриевыми и ртутными лампами типа ГСП/ЖСП 400, РСП 1000. Подвес на трос с помощью рым-болта (входит в комплект поставки).

Установка

Тросовый подвес (трос не входит в комплект поставки).

Конструкция



Корпус из штампованного алюминия, окрашенный порошковой краской.

Оптическая часть

Вторичная оптика из поликарбоната. Тип светодиодов: SMD.

Package

Светильник в сборе с источником питания и рым-болтом для подвеса. Коррелированная цветовая температура – 4000K под заказ.

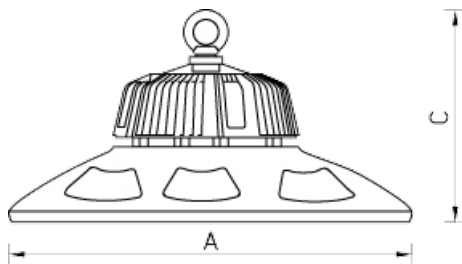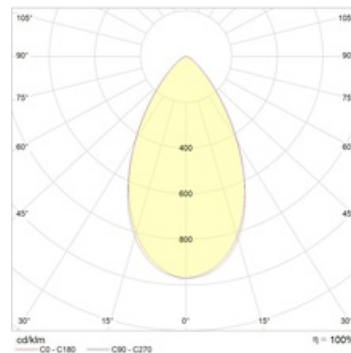

Габаритные характеристики

A	Диаметр	325 мм
C	Высота	165 мм
	Вес	3,1 кг

Параметры

1	Артикул	1449000140
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	17800 лм
4	Мощность светильника	150 Вт
5	Энергоэффективность	119 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	5000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ2
15	Температурный режим	от -40 до +40 С
16	Цвет корпуса	Черный
17	Класс пожароопасности	П-II
18	Коэффициент пульсации	<1%
19	Степень защиты (IP)	IP65
20	Ударопрочность	IK07/2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	65 А
23	Время импульса пускового тока	425 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол обзора	D60
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Цвет свечения	Белый