

## LTX 235 HF

### Светильники LTX с призматическим рассеивателем

#### Описание

Доступный накладной светильник с призматическим рассеивателем обеспечивает мягкое рассеивание света и равномерное его распределение в помещении. Возможно соединение светильников в линию (версии LS, LC, LF).

#### Установка

Крепление на поверхность потолка или на тросовых подвесах (max 2 метра). Код заказа подвесов – 2901000240 (2 комплекта подвесов на один светильник). Для установки светильника на поверхность потолка необходимо заказать -Комплект крепления ХЗ (код заказа – 2995000030). Светильник может комплектоваться защитной решеткой. Код заказа – 1451000010.

#### Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской, с торцевыми крышками из полимерного материала. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

#### Оптическая часть

Призматический рассеиватель из прозрачного полимерного материала, изготовлен методом экструзии.


#### Package

Для подвеса светильников требуется дополнительно заказать тросовый подвес (max 2 метра). Код заказа подвесов – 2901000240 (2 комплекта подвесов на один светильник). Для установки светильника на поверхность потолка необходимо заказать -Комплект крепления ХЗ (код заказа – 2995000030). Светильник может комплектоваться защитной решеткой. Код заказа – 1451000010.


#### Изображение:



#### Кривая силы света:

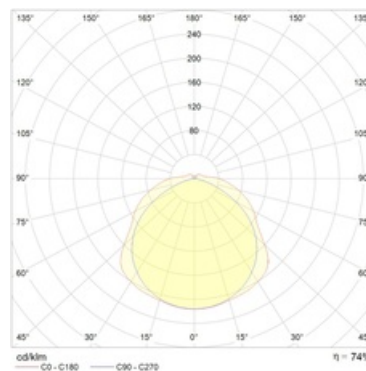

#### Габаритные характеристики:

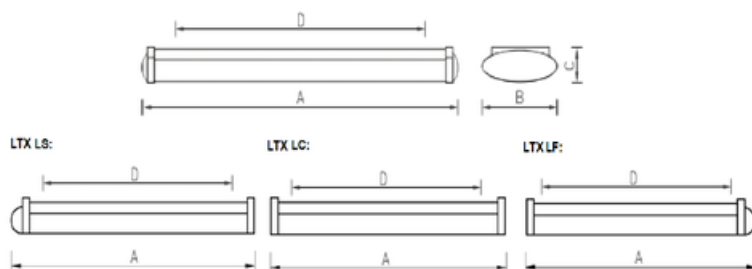

<b>A</b>	<b>Длина</b>	<b>1590 мм</b>
<b>B</b>	<b>Ширина</b>	<b>210 мм</b>
<b>C</b>	<b>Высота</b>	<b>75 мм</b>
<b>D</b>	<b>Длина (установочная)</b>	<b>1300 мм</b>
	<b>Вес</b>	<b>3,3 кг</b>

# Параметры

1	Артикул	1055001240
2	Тип ИС	ЛЛ
3	Цоколь	G5
4	Кол-во ламп	2
5	Мощность светильника	70 Вт
6	Балласт	ЭПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ4
14	Температурный режим	от +5 до +35 С
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	-
17	Коэффициент пульсации	<5%
18	Степень защиты (IP)	IP40
19	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	A...A+
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол обзора	-
23	Гарантия	36 мес.