

LUNA 2211-4

Световые указатели серии LUNA

Описание

Светильник LUNA разработан для применения в проектах с ограниченным бюджетом. Ничего лишнего, главное - надежное срабатывание в аварийной ситуации.

Установка

Устанавливаются на стену/потолок или встраиваются в стену/потолок с помощью клипс ST 21 (заказываются отдельно).

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из поликарбоната. На панель корпуса выведен светодиодный индикатор определения работоспособности светильника. Контроль аварийного освещения (проверка работоспособности светильника в аварийном режиме) осуществляется с помощью кнопки TEST. АКБ входят в комплект поставки.

Оптическая часть

Рассеиватель светильника изготовлен из поликарбоната. Пиктограммы комплектуются отдельно. Дистанция распознавания 22 м. Лампы входят в комплект поставки.

Дополнительная информация

Материал корпуса выполнен из пластика, не поддерживающего горение и соответствует Федеральному закону Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности).


Package

Светильник в сборе. Пиктограммы заказываются отдельно. Под проект могут изготавливаться не стандартные пиктограммы.



Изображение:



Кривая силы света:

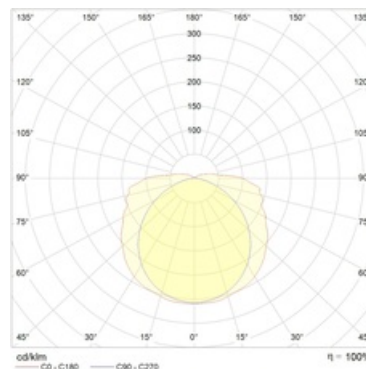

Габаритные характеристики:

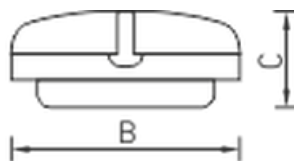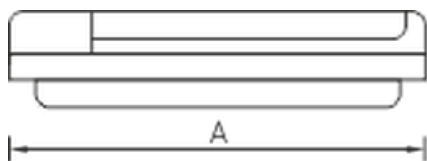

A	Длина	214 мм
B	Ширина	114 мм
C	Высота	45 мм
D	Длина (установочная)	100 мм
	Вес	0,6 кг

Параметры

1	Артикул	4501001070
2	Тип ИС	ЛЛ
3	Мощность светильника	2 Вт
4	Коэффициент мощности (cos φ)	= 1,00
5	Блок аварийного питания	Нет
6	Класс энергоэффективности	A...A+
7	Индекс цветопередачи (CRI)	-
8	Коэффициент пульсации	<5%
9	Световой поток	125 лм
10	Аккумулятор	RB 2,4 V 1,5 A*h Ni-Cd
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Температурный режим	от 0 до +40 С
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	-
17	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
18	Степень защиты (IP)	IP22
19	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
20	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
21	Время работы в аварийном режиме, ч.	1
22	Тип работы	непостоянного действия
23	Средняя Яркость	170
24	Дистанция распознавания, м	22
25	Гарантия	36 мес.
26	Световой поток в аварийном режиме	45 лм