

## LYRA 4233-8

Световые указатели серии LYRA

### Описание

Легкий и надежный световой указатель с декоративной рамкой из алюминия – универсальное решение с дистанцией распознавания 30 м. Модификации светильника IP65 централизованного действия работают в условиях низких температур, до -30°С (автомобильные парковки).

### Установка

Устанавливаются на стену/ потолок.

### Конструкция

Корпус светильника изготовлен из поликарбоната. На панель корпуса выведен светодиодный индикатор определения работоспособности светильника. Контроль и управление аварийным освещением осуществляется с помощью устройства TELEMANDO. АКБ входят в комплект поставки.

### Оптическая часть




Рассеиватель светильника изготовлен из поликарбоната. Пиктограммы комплектуются отдельно. Дистанция распознавания 31 м. Лампа входит в комплект поставки.

### Дополнительная информация

Материал корпуса выполнен из пластика, не поддерживающего горение и соответствует Федеральному закону Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности). Контроль и управление аварийным освещением осуществляется с помощью устройства TELEMANDO.

### Package

Светильник комплектуется алюминиевой рамкой, которая фиксирует пиктограмму. Пиктограммы заказываются отдельно. Под проект могут изготавливаться не стандартные пиктограммы.

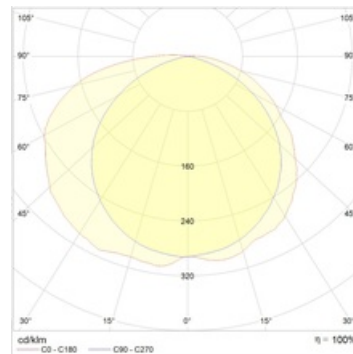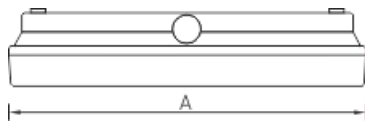

## Габаритные характеристики

A	Длина	342 мм
B	Ширина	158 мм
C	Высота	74 мм
D	Длина (установочная)	250 мм
	Вес	1,4 кг

## Параметры

1	Артикул	4501006050
2	Тип ИС	ЛЛ
3	Мощность светильника	13 Вт
4	Коэффициент мощности (cos φ)	= 1,00
5	Блок аварийного питания	Нет
6	Класс энергоэффективности	A...A+
7	Индекс цветопередачи (CRI)	-
8	Коэффициент пульсации	<5%
9	Световой поток	1150 лм
10	Аккумулятор	RB 3,6 V 4,0 A*h Ni-Cd
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Температурный режим	от 0 до +40 С
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	-
17	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
18	Степень защиты (IP)	IP42
19	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
20	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Да
21	Время работы в аварийном режиме, ч.	3
22	Тип работы	комбинированный
23	Средняя Яркость	300
24	Дистанция распознавания, м	31
25	Гарантия	36 мес.
26	Световой поток в аварийном режиме	142 лм