

LZ 236 HF ES1 new

Линейные пылевлагозащищенные светильники

Описание

Серия светильников для промышленного освещения с высокой степенью IP и высокой светоотдачей. Предназначены для тяжелых условий эксплуатации. Возможно изготовление различных модификаций: со II классом защиты от поражения электрическим током, аварийным блоком и управлением освещением.

Установка

Крепление на поверхность потолка и стен, а так же на подвесах в помещении или под навесом. В комплект входит установочные пластины и скобы.

Конструкция




Корпус серого цвета из поликарбоната. Съемная металлическая панель с пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть

Рассеиватель из поликарбоната. Устанавливается на корпус металлическими защелками.

Package

Светильник в сборе. Установочные пластины и скобы для подвеса входят в комплект поставки. Максимальное сечение жил питающего кабеля: 3x2,5 мм².

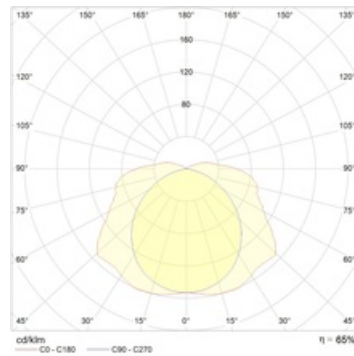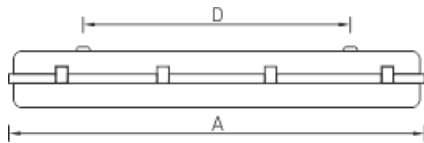

Габаритные характеристики

A	Длина	1272 мм
B	Ширина	173 мм
C	Высота	103 мм
D	Длина (установочная)	800 мм
	Вес	3,4 кг

Параметры

1	Артикул	1073000240
2	Тип ИС	ЛЛ
3	Цоколь	G13
4	Кол-во ламп	2
5	Мощность светильника	72 Вт
6	Балласт	ЭПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ2
14	Температурный режим	от 0 до +40 С
15	Цвет корпуса	Серый
16	Класс пожароопасности	П-II
17	Коэффициент пульсации	<5%
18	Степень защиты (IP)	IP65
19	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	A
21	Блок аварийного питания	Да
22	Угол рассеяния	-
23	Гарантия	36 мес.