

## LZ.OPL ECO LED 1200 EM 5000K

Светодиодные линейные пылевлагозащищенные светильники



### Описание

Серия светильников со степенью защиты IP65 и высокой светоотдачей для освещения небольших производственных цехов, автомастерских и паркингов. Быстрый и удобный монтаж на опорную поверхность благодаря монтажным пластинам. Большое количество модификаций, различающихся габаритными размерами и световым потоком, для замены светильников типа ЛСП.

### Установка

Крепление на поверхность потолка и стен, а также на подвесах в помещении или под навесом. В комплект входят установочные пластины и скобы.

### Конструкция



Корпус серого цвета из поликарбоната.

### Оптическая часть

Опаловый (OPL) рассеиватель из поликарбоната крепится к корпусу металлическими защелками. Тип светодиодов: SMD.

### Package

Светильник в сборе. Установочные пластины и скобы для подвеса входят в комплект поставки. Цветовая температура - 4000K под заказ.

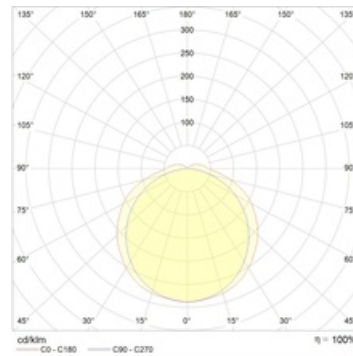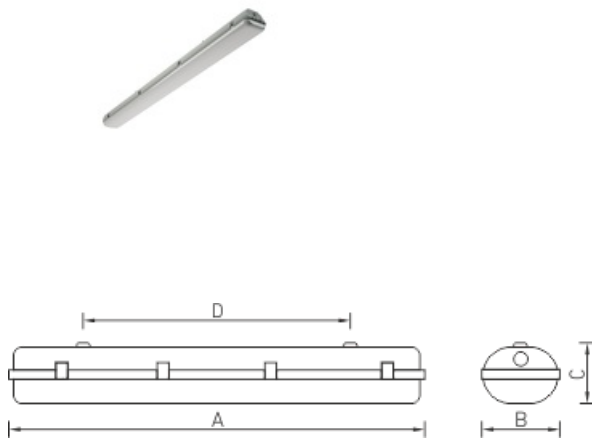

#### Габаритные характеристики

A	Длина	1272 мм
B	Ширина	173 мм
C	Высота	103 мм
D	Длина (установочная)	800 мм
	Вес	4,2 кг

## Параметры

1	Артикул	1074000510
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	4700 лм
4	Мощность светильника	45 Вт
5	Энергоэффективность	104 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	5000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,90
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Да
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ2
15	Температурный режим	от 0 до +40 С
16	Цвет корпуса	Серый
17	Класс пожароопасности	П-II
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP65
20	Ударопрочность	IK08/5 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	45 А
23	Время импульса пускового тока	100 мкс
24	Блок аварийного питания	Да
25	Угол рассеяния	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	1
28	Световой поток в аварийном режиме	8% лм
29	Цвет свечения	Белый