

## MAIA S 150/300 WH 100

Накладной светодиодный светильник



### Описание

Накладной светильник с прозрачным рассеивателем из выдувного дымчатого стекла ручной работы. Потолочная чашка и монтажная плата из хромированного металла – СН. Возможные цвета: BR – латунь (металлические части) и стекло цвета amber, WH – белый (металлические части) и трехслойное опаловое белое стекло.

### Установка

На потолок

### Конструкция



Рассеиватель прозрачный из выдувного дымчатого стекла ручной работы. Потолочная чашка и монтажная плата из хромированного металла.

### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель

### Package

Светильник в сборе.

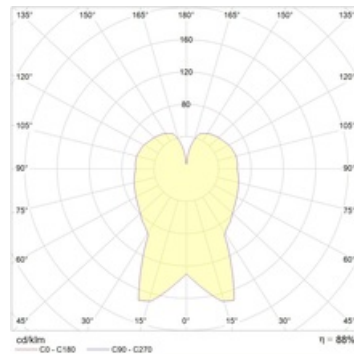

**Габаритные характеристики**

A	Диаметр	150 мм
C	Высота	340 мм
D	Диаметр (установочный)	150 мм
	Вес	2,2 кг

**Параметры**

1	Артикул	1535000090
2	Тип ИС	ЛН
3	Световой поток	1360 лм
4	Мощность светильника	100 Вт
5	Энергоэффективность	14 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	-
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	= 1,00
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Нет
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	E
22	Пусковой ток	-
23	Время импульса пускового тока	0 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	-
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Цвет свечения	-