

MATRIX/R LED (26) silver 4000K

Встраиваемые потолочные светильники IP66

Описание

Семейство встраиваемых потолочных светодиодных светильников MATRIX R LED предназначено для освещения входных групп, торговых и выставочных залов, подсобных помещений. Корпус светильника выполнен из литого под давлением алюминия и обладает высокой степенью защиты от пыли и влаги IP66 и ударопрочностью IK10, что позволяет использовать его и в промышленности. Эффективность оптики и светодиодного модуля позволяет использовать данный светильник на высоте до 10 м.

Установка

Встраиваются в потолок.

Конструкция



Корпус изготовлен из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Источник питания расположен в выносном боксе. Возможно обслуживание светильника сверху.

Оптическая часть

Защитное прозрачное терпированное стекло. Ширина КСС по половинному уровню 26 град. или 60 град.

Package

Светильник в сборе.

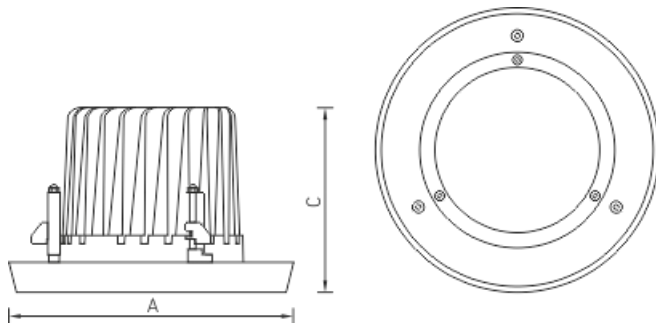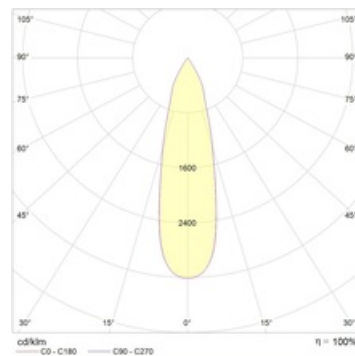

Габаритные характеристики

A	Диаметр	260 мм
C	Высота	173 мм
D	Диаметр (установочный)	230 мм
	Вес	5,2 кг

Параметры

1	Артикул	1424000120
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	7500 лм
4	Мощность светильника	88 Вт
5	Энергоэффективность	85 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,90
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ1
15	Температурный режим	от -40 до +40 С
16	Цвет корпуса	Серебристый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP66
20	Ударопрочность	IK10/20 Дж
21	Класс энергоэффективности	A
22	Пусковой ток	65 А
23	Время импульса пускового тока	1200 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Color of light	Белый