

MATRIX/S HG 150 (26) silver

Светильники потолочные направленного света

Описание

Семейство потолочных светильников MATRIX S предназначено для освещения входных групп, торговых и выставочных залов, подсобных помещений. Корпус светильника выполнен из литого под давлением алюминия и обладает высокой степенью защиты от пыли и влаги IP66 и ударопрочностью IK10, что позволяет использовать его и в промышленности.

Установка

Крепление на поверхность потолка.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия. Защитное прозрачное темперированное стекло. Ширина КСС по половинному уровню 26 град. или 60 град.


Package

Светильник в сборе.


Изображение:



Кривая силы света:

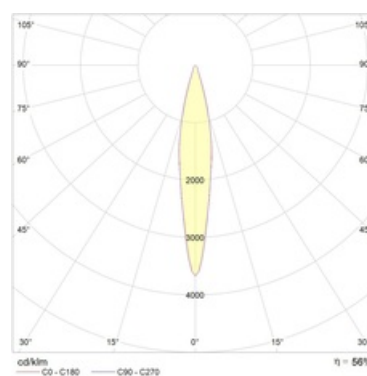

Габаритные характеристики:

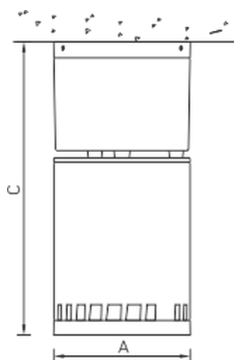

A	Диаметр	240 мм
C	Высота	184 мм
D	Диаметр (установочный)	164 мм
	Вес	6,4 кг

Параметры

1	Артикул	1421000290
2	Тип ИС	МГЛ
3	Цоколь	G12
4	Кол-во ламп	1
5	Мощность светильника	150 Вт
6	Балласт	ЭмПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,85
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ1
14	Температурный режим	от -40 до +40 С
15	Цвет корпуса	Серебристый
16	Класс пожароопасности	П-III
17	Коэффициент пульсации	<50%
18	Степень защиты (IP)	IP66
19	Ударпрочность	IK10/20 Дж
20	Класс энергоэффективности	A...A+
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол обзора	-
23	Гарантия	36 мес.