

## MIZAR 4023-3 LED SP AT

### Световые указатели серии MIZAR LED

#### Описание

Универсальное решение в сегменте световых указателей - светильник MIZAR, может быть закреплен как на опорной поверхности стены или потолка, так и подвешен на гибких либо жестких подвесах различной длины (поставляются отдельно).

#### Установка

Варианты установки: на стену (боковая или фронтальная установка), на поверхность потолка, на подвесах, встраивается в потолок с помощью рамки ST 36.

#### Конструкция

Корпус светильника изготовлен из поликарбоната. На панель корпуса выведен светодиодный индикатор определения работоспособности светильника. Функция группового тестирования (до 35 светильников) осуществляется с помощью устройства Telemando. Так же возможны модификации с функцией автоматического тестирования. Доступны модификации с индивидуальной кнопкой теста. АКБ входят в комплект поставки.

#### Оптическая часть

Двухсторонний рассеиватель светильника изготовлен из поликарбоната. Пиктограммы комплектуются отдельно. Дистанция распознавания: S – 33 м, SP – 25 м, SI – 40 м, SPS – 10 м.

#### Дополнительная информация

Светильник соответствует требованиям по электромагнитной совместимости (ГОСТ IEC 61547-2013, СТБ EN 55015-2006, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013), а также имеет защиту от короткого замыкания цепей заряда АКБ и питания источника света (ГОСТ IEC 61347-2-7-2014). Материал корпуса выполнен из пластика, не поддерживающего горение и соответствует Федеральному закону Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности). Контроль и управление аварийным освещением осуществляется с помощью устройства TELEMANDO.


#### Package

Светильник в сборе. Пиктограммы заказываются отдельно, с индексом S, SP, SI или SPS, в соответствие с выбранной модификацией светильника MIZAR LED и поставляются комплектом, по две штуки, . Под проект могут изготавливаться не стандартные пиктограммы. Крепежные элементы для крепления светильника на стену и на потолок идут в комплекте. Дополнительные аксессуары (ST 50 - гибкий подвес, ST 52 - жесткий подвес, ST 36 - рамка для крепления в потолок) заказываются отдельно.


#### Изображение:



#### Кривая силы света:

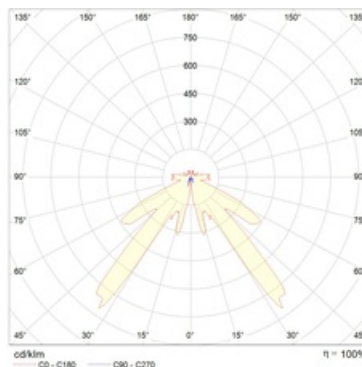

#### Габаритные характеристики:

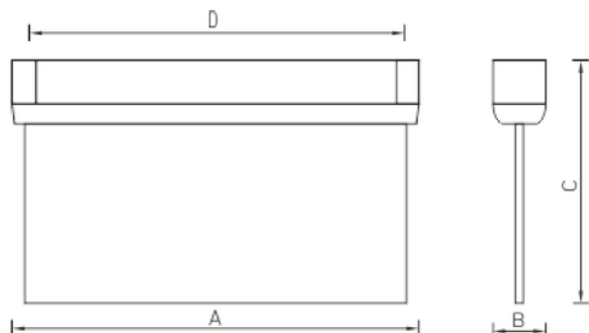

<b>A</b>	<b>Длина</b>	<b>271 мм</b>
<b>B</b>	<b>Ширина</b>	<b>48 мм</b>
<b>C</b>	<b>Высота</b>	<b>194 мм</b>
<b>D</b>	<b>Длина (установочная)</b>	<b>260 мм</b>
	<b>Вес</b>	<b>1,3 кг</b>

## Параметры

1	Артикул	4502002420
2	Тип ИС	LED
3	Мощность светильника	3 Вт
4	Коэффициент мощности (cos φ)	-
5	Блок аварийного питания	Нет
6	Класс энергоэффективности	-
7	Индекс цветопередачи (CRI)	-
8	Коэффициент пульсации	<5%
9	Световой поток	0 лм
10	Аккумулятор	RB 6,0 V 0,8 A*h Ni-Cd
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Температурный режим	от 0 до +40 С
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	-
17	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
18	Степень защиты (IP)	IP40
19	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
20	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
21	Время работы в аварийном режиме, ч.	3
22	Тип работы	постоянного действия
23	Средняя Яркость	150
24	Дистанция распознавания, м	25
25	Гарантия	36 мес.
26	Световой поток в аварийном режиме	-