

MIZAR 6523-3 LED SP AT

Световые указатели серии MIZAR LED IP65



Описание

Представитель линейки MIZAR – двусторонний световой указатель широкого спектра применения, в исполнении IP65. Может применяться в помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги: в торговых центрах, под спринклерной системой, на автомойках, в промышленных цехах. Модификация централизованного применения может работать при отрицательной температуре окружающего воздуха до -30 градусов

Установка

Варианты установки: на стену (фронтальная установка), на поверхность потолка или на подвесах.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из поликарбоната. На панель корпуса выведен светодиодный индикатор определения работоспособности светильника. Контроль и управление аварийным освещением осуществляется с помощью устройства TELEMANDO. АКБ входят в комплект поставки.

Оптическая часть


Двухсторонний рассеиватель светильника изготовлен из поликарбоната. Пиктограммы комплектуются отдельно. Дистанция распознавания: SP – 25 м

Дополнительная информация

Светильник соответствует требованиям по электромагнитной совместимости (ГОСТ IEC 61547-2013, СТБ EN 55015-2006, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013), а также имеет защиту от короткого замыкания цепей заряда АКБ и питания источника света (ГОСТ IEC 61347-2-7-2014). Материал корпуса выполнен из пластика, не поддерживающего горение и соответствует Федеральному закону Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности). Контроль и управление аварийным освещением осуществляется с помощью устройства TELEMANDO.

Package

Светильник в сборе. Пиктограммы заказываются отдельно и поставляются комплектом, по две штуки. Под проект могут изготавливаться не стандартные пиктограммы. Крепежные элементы для крепления светильника на стену и на потолок идут в комплекте. Дополнительные аксессуары (ST 50 - гибкий подвес, ST 52 - жесткий подвес) заказываются отдельно.

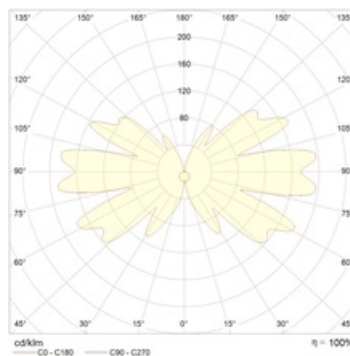

Габаритные характеристики

A	Длина	280 мм
B	Ширина	55 мм
C	Высота	200 мм
D	Длина (установочная)	312 мм
	Вес	0,7 кг

Параметры

1	Артикул	4502003680
2	Тип ИС	LED
3	Мощность светильника	2 Вт
4	Коэффициент мощности (cos φ)	-
5	Блок аварийного питания	Нет
6	Класс энергоэффективности	A++
7	Индекс цветопередачи (CRI)	>70
8	Коэффициент пульсации	<5%
9	Световой поток	300 лм
10	Аккумулятор	FB 6,0 V 0,8 A*h Ni-Cd
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Температурный режим	от 0 до +40 С
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	-
17	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
18	Степень защиты (IP)	IP65
19	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
20	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
21	Время работы в аварийном режиме, ч.	3
22	Тип работы	постоянного действия
23	Средняя Яркость	140
24	Дистанция распознавания, м	25
25	Гарантия	36 мес.
26	Световой поток в аварийном режиме	-