

NEMESIS P 250/75 WH

Подвесной стеклянный светильник

Описание

Подвесной стеклянный светильник, создающий диффузное и прямое освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы.

Установка

На потолок на подвесах

Конструкция

Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Рассеиватель крепится на арматуре.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель


Package

Светильник в сборе.


Изображение:



Кривая силы света:

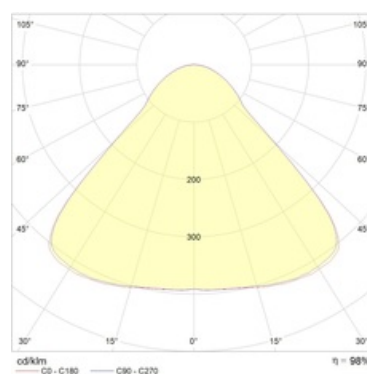

Габаритные характеристики:

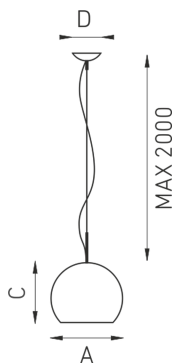

| | | |
|----------|----------------|---------------|
| A | Диаметр | 250 мм |
| C | Высота | 210 мм |
| | Вес | 1,9 кг |

Параметры

| | | |
|----|---|----------------|
| 1 | Артикул | 1523000020 |
| 2 | Тип ИС | ЛН |
| 3 | Цоколь | E27 |
| 4 | Кол-во ламп | 1 |
| 5 | Мощность светильника | 75 Вт |
| 6 | Балласт | Без ПРА |
| 7 | Диммирование | - |
| 8 | Коэффициент мощности (cos φ) | = 1,00 |
| 9 | Переменный/постоянный ток (AC/DC) | Нет |
| 10 | Напряжение питания | 230 В |
| 11 | Класс защиты от поражения током | I |
| 12 | Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011) | Да |
| 13 | Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| 14 | Температурный режим | от +5 до +35 С |
| 15 | Цвет корпуса | Белый |
| 16 | Класс пожароопасности | П-III |
| 17 | Коэффициент пульсации | <15% |
| 18 | Степень защиты (IP) | IP20 |
| 19 | Ударопрочность | IK02/0,2 Дж |
| 20 | Класс энергоэффективности | E |
| 21 | Блок аварийного питания | Нет |
| 22 | Угол обзора | - |
| 23 | Гарантия | 36 мес. |