

## NORTH 1200 5000K

Светильники со степенью защиты IP65



### Описание

Промышленный светильник с высокой степенью защиты IP65 и высокой светоотдачей. Большое количество модификаций различающихся габаритными размерами и световым потоком. Может поставляться со встроенным аварийным блоком. В качестве источника света применяются светодиоды, обладающие высокой эффективностью и надежностью.

### Установка

Крепление светильника непосредственно на поверхность потолка или стен без использования монтажных пластин. Для установки светильника на подвесы необходимо заказывать специальные крепления: Комплект крепления светильника ARCTIC на трос с витым крюком (код заказа — 2069000330). Под заказ возможно изготовление светильника со сквозной проводкой.

### Конструкция


Корпус SMC — полиэстер усиленный стекловолокном.

### Оптическая часть

Рассеиватель из матового поликарбоната крепится к корпусу защелками из полиамида. Под заказ возможна комплектация защелками из нержавеющей стали. Тип светодиодов: S

### Package

Светильник в сборе.

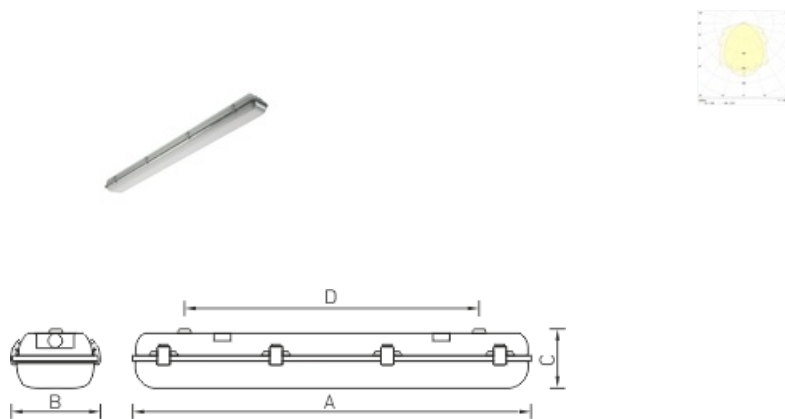

#### Габаритные характеристики

A	Длина	1278 мм
B	Ширина	170 мм
C	Высота	110 мм
D	Длина (установочная)	930 мм
	Вес	4,3 кг

## Параметры

1	Артикул	1499000100
2	Маркировка по газу	-
3	Маркировка по пыли	-
4	Маркировка по рудничному газу и угольной пыли	-
5	Тип ИС	LED
6	Световой поток	4850 лм
7	Мощность светильника	47 Вт
8	Энергоэффективность	103 лм/Вт
9	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
10	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	5000 К
11	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95
12	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
13	Диммирование	-
14	Напряжение питания	230 В
15	Класс защиты от поражения током	II
16	Климатическое исполнение	УХЛ2
17	Температурный режим	от -30 до +40 С
18	Цвет корпуса	Серый
19	Класс пожароопасности	П-II
20	Коэффициент пульсации	<5%
21	Степень защиты (IP)	IP65
22	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
23	Класс энергоэффективности	A+
24	Пусковой ток	35 А
25	Блок аварийного питания	Нет
26	Угол рассеяния	D120
27	Гарантия	36 мес.