

ОККО 18 WH 4000K 1-10V

Встраиваемый светодиодный светильник



Описание

Встраиваемый светодиодный светильник направленного света. Корпус светильника выполнен из алюминия, окрашенного матовой краской. Глубокая декоративная рамка из зеркального алюминия создает большой защитный угол и эффект выключенного источника света – dark light. Оптическая часть закрыта фасетчатым стеклом. Стандартный цвет декоративной рамки: WH – белый.

Установка

Установка в потолок

Конструкция



Корпус светильника выполнен из алюминия, окрашенного матовой краской. Глубокая декоративная рамка из зеркального алюминия. Оптическая часть закрыта фасетчатым стеклом.

Оптическая часть

Рассеиватель из матированного стекла

Package

Светильник в сборе.

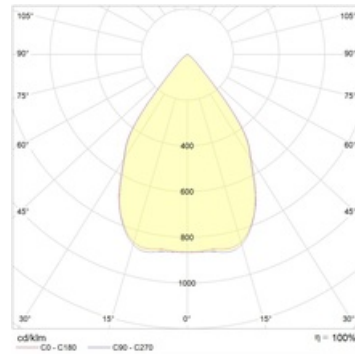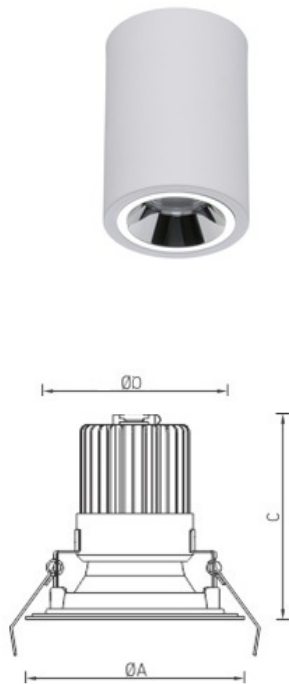

Габаритные характеристики

A	Диаметр	145 мм
C	Высота	123 мм
D	Диаметр (установочный)	125 мм
	Вес	0,7 кг

Параметры

1	Артикул	1235001350
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	2050 лм
4	Мощность светильника	21 Вт
5	Энергоэффективность	98 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,90
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Нет
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от 0 до +40 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-I,II,III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	-
23	Время импульса пускового тока	0 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D70
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Color of light	Белый