

OPL/R 424 HF GRILIATO

Светильники для потолка типа GRILIATO



Описание

Встраиваемые светильники для потолка Грильято.

Установка

Устанавливаются на подвесах (не входят в комплект поставки) в потолки типа Грильято.

Конструкция



Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской.

Оптическая часть

Зеркальная растровая решетка (ARS). Зеркальная параболическая решетка (PRB). Зеркальная бипараболическая решетка (PTF). Белая растровая решетка (WRS). Рассеиватель в металлической рамке (OPL, PRS).

Package

Подвесы для установки в потолок Грильято необходимо приобретать отдельно.

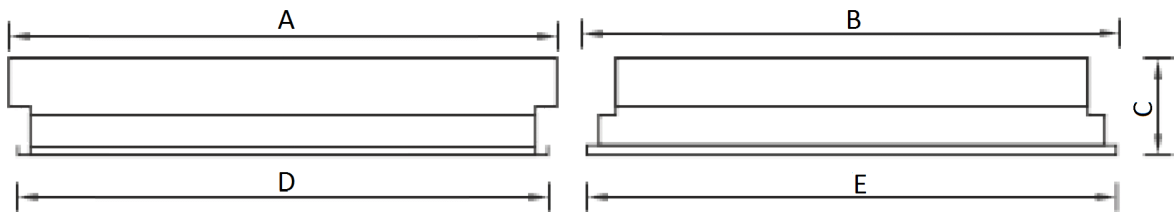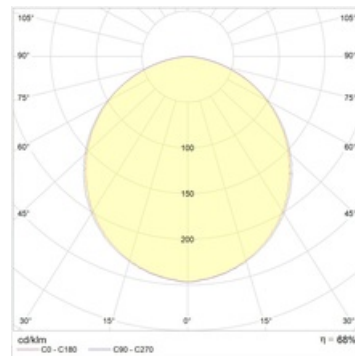

Габаритные характеристики

A	Длина	590 мм
B	Ширина	590 мм
C	Высота	77 мм
D	Длина (установочная)	590 мм
E	Ширина (установочная)	590 мм
	Вес	4,2 кг

Параметры

1	Артикул	1027001250
2	Тип ИС	ЛЛ
3	Цоколь	G5
4	Кол-во ламп	4
5	Мощность светильника	96 Вт
6	Балласт	ЭПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Да
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ4
14	Температурный режим	от +5 до +35 С
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	-
17	Коэффициент пульсации	<5%
18	Степень защиты (IP)	IP20
19	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	A...A+
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол рассеяния	-
23	Гарантия	36 мес.