

OPL/R ECO LED 1200 4000K Edge 24-04

Светильники для потолка типа ROCKFON



Описание

Встраиваемые светильники для потолков ROCKFON с кромкой X. Специальная конструкция корпуса позволяет получить единое с потолком стилистическое решение.

Установка

Встраиваются в подвесные потолки, состоящие из скрытой подвесной системы и панелей ROCKFON марок Sonar, Tropic и Rockfon Color-all с кромкой X.

Конструкция




Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура (драйвер).

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Тип светодиодов: SMD.

Package

Светильник в сборе.

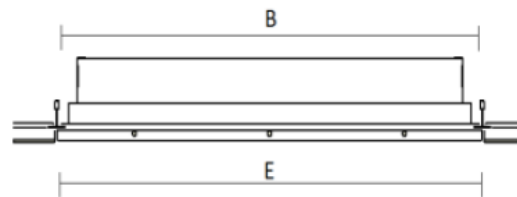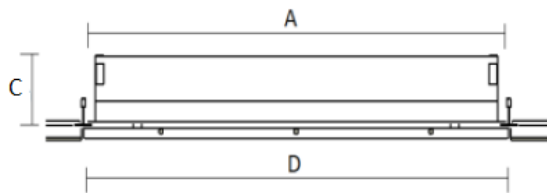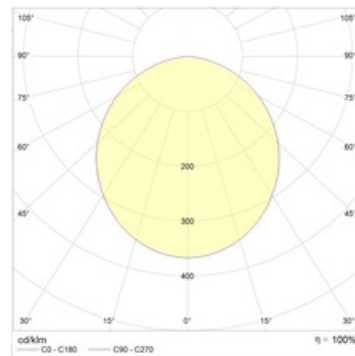

Габаритные характеристики

A	Длина	1200 мм
B	Ширина	300 мм
C	Высота	70 мм
	Вес	4,5 кг

Параметры

1	Артикул	1028000450
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	3400 лм
4	Мощность светильника	33 Вт
5	Энергоэффективность	103 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,98
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	23 А
23	Время импульса пускового тока	352 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Цвет свечения	Белый