

## ORBIS P 500/122/140 SL SET

Подвесной стеклянный светильник ламповый



### Описание

Подвесной стеклянный светильник, создающий диффузное освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Прекрасный вариант для освещения больших пространств.

### Установка

На потолок на подвесах

### Конструкция



Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Рассеиватель крепится на арматуре.

### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель

### Package

Светильник в сборе.

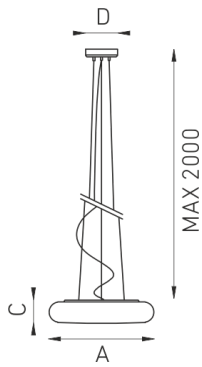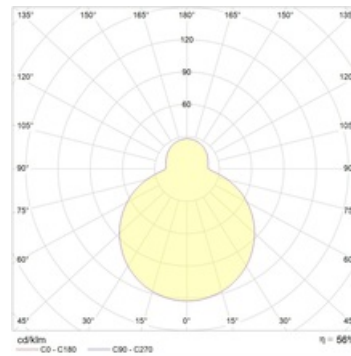

**Габаритные характеристики**

A	Диаметр	500 мм
C	Высота	90 мм
D	Диаметр (установочный)	30 мм
	Вес	6,5 кг

**Параметры**

1	Артикул	1533000190
2	Тип ИС	КЛЛ
3	Световой поток	4450 лм
4	Мощность светильника	62 Вт
5	Энергоэффективность	0 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	-
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	= 1,00
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Серебристый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	B...A+
22	Пусковой ток	-
23	Время импульса пускового тока	0 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	-
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Color of light	-