

ORBIS P 600 SL LED 3000K SET

Подвесной стеклянный светильник светодиодный



Описание

Подвесной стеклянный светильник, создающий диффузное освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Прекрасный вариант для освещения больших пространств.

Установка

На потолок на подвесах

Конструкция



Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Рассеиватель крепится на арматуре.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель

Package

Светильник в сборе.

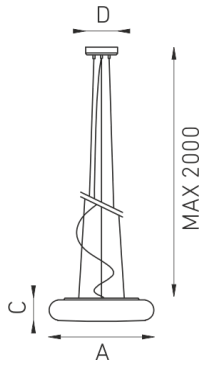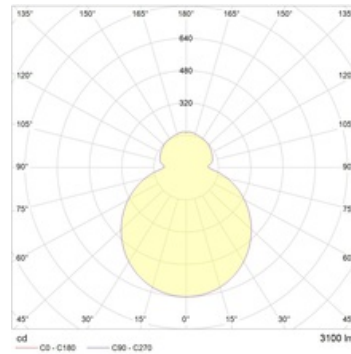

Габаритные характеристики

A	Диаметр	600 мм
C	Высота	100 мм
D	Диаметр (установочный)	30 мм
	Вес	9,1 кг

Параметры

1	Артикул	1460000110
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	4400 лм
4	Мощность светильника	41 Вт
5	Энергоэффективность	107 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	3000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от 0 до +40 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	20 А
23	Время импульса пускового тока	0 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Color of light	Белый