

## ORBIS P 600 SL LED 4000K SET

Подвесной стеклянный светильник светодиодный



### Описание

Подвесной стеклянный светильник, создающий диффузное освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Прекрасный вариант для освещения больших пространств.

### Установка

На потолок на подвесах

### Конструкция



Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Рассеиватель крепится на арматуре.

### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель

### Package

Светильник в сборе.

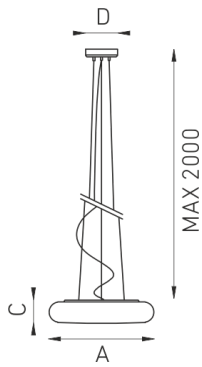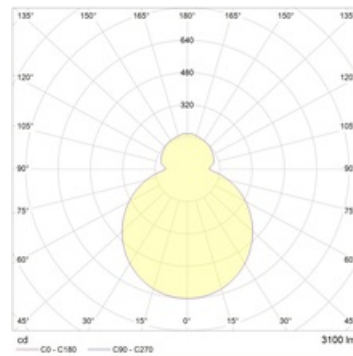

#### Габаритные характеристики

A	Диаметр	600 мм
C	Высота	100 мм
D	Диаметр (установочный)	30 мм
	Вес	9,1 кг

## Параметры

1	Артикул	1460000140
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	4400 лм
4	Мощность светильника	41 Вт
5	Энергоэффективность	107 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от 0 до +40 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	20 А
23	Время импульса пускового тока	0 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Color of light	Белый