

ORBIS S 415/440 WH

Накладной стеклянный светильник ламповый

Описание

Потолочный светильник, создающий диффузное освещение. Рассеиватель ручной работы из выдувного трехслойного опалового стекла. Монтажная плата из окрашенного белой матовой краской металла.

Установка

На потолок

Конструкция

Рассеиватель ручной работы из выдувного трехслойного опалового стекла. Монтажная плата из окрашенного белой матовой краской металла.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель


Package

Светильник в сборе.


Изображение:



Кривая силы света:

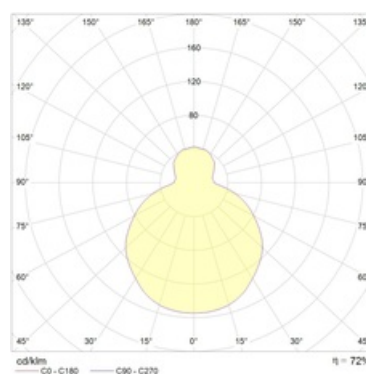

Габаритные характеристики:

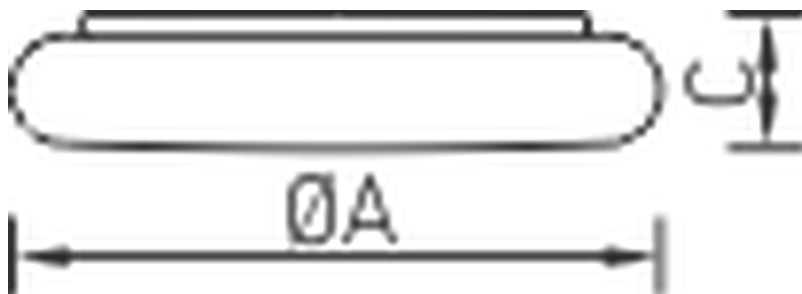

A	Диаметр	415 мм
C	Высота	100 мм
D	Диаметр (установочный)	30 мм
	Вес	3,4 кг

Параметры

1	Артикул	1533000110
2	Тип ИС	ЛН
3	Световой поток	420 лм
4	Мощность светильника	160 Вт
5	Энергоэффективность	8 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	-
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	= 1,00
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	E
22	Блок аварийного питания	Нет
23	Угол обзора	-
24	Гарантия	36 мес.
25	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
26	Световой поток в аварийном режиме	-
27	Цвет свечения	-