

ORBIS S 500 WH LED 4000K

Накладной стеклянный светильник светодиодный



Описание

Потолочный светильник, создающий диффузное освещение. Рассеиватель ручной работы из выдувного трехслойного опалового стекла. Монтажная плата из окрашенного белой матовой краской металла.

Установка

На потолок

Конструкция



Рассеиватель ручной работы из выдувного трехслойного опалового стекла. Монтажная плата из окрашенного белой матовой краской металла.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель

Package

Светильник в сборе.

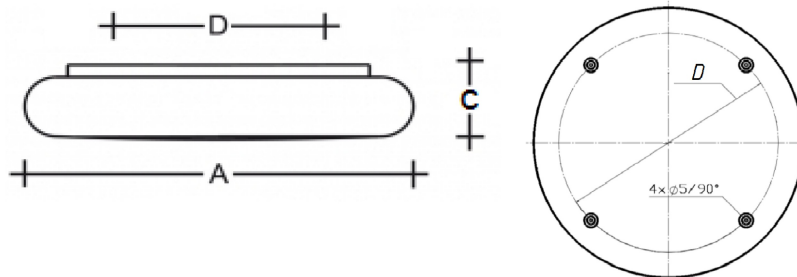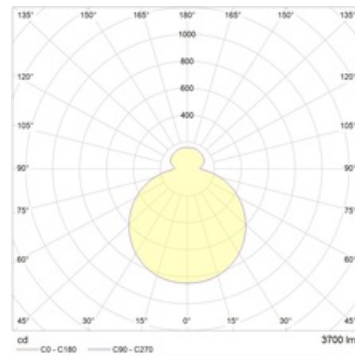

Габаритные характеристики

| | | |
|---|------------------------|--------|
| A | Диаметр | 500 мм |
| C | Высота | 110 мм |
| D | Диаметр (установочный) | 430 мм |
| | Вес | 5,3 кг |

Параметры

| | | |
|----|---|---------------|
| 1 | Артикул | 1460000200 |
| 2 | Тип ИС | LED |
| 3 | Световой поток | 3800 лм |
| 4 | Мощность светильника | 35 Вт |
| 5 | Энергоэффективность | 109 лм/Вт |
| 6 | Индекс цветопередачи (CRI) | >80 |
| 7 | Коррелированная цветовая температура (в сфере) | 4000 К |
| 8 | Коэффициент мощности (cos φ) | > 0,96 |
| 9 | Переменный/постоянный ток (AC/DC) | Нет |
| 10 | Диммирование | - |
| 11 | Напряжение питания | 230 В |
| 12 | Класс защиты от поражения током | I |
| 13 | Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011) | Нет |
| 14 | Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| 15 | Температурный режим | от 0 до +40 С |
| 16 | Цвет корпуса | Белый |
| 17 | Класс пожароопасности | П-III |
| 18 | Коэффициент пульсации | <5% |
| 19 | Степень защиты (IP) | IP20 |
| 20 | Ударопрочность | IK02/0,2 Дж |
| 21 | Класс энергоэффективности | A+ |
| 22 | Пусковой ток | 20 А |
| 23 | Время импульса пускового тока | 0 мкс |
| 24 | Блок аварийного питания | Нет |
| 25 | Угол рассеяния | D120 |
| 26 | Гарантия | 36 мес. |
| 27 | Время работы в аварийном режиме, ч. | - |
| 28 | Световой поток в аварийном режиме | - |
| 29 | Color of light | Белый |