

ORBIS S 600 WH LED 4000K

Накладной стеклянный светильник светодиодный



Описание

Потолочный светильник, создающий диффузное освещение. Рассеиватель ручной работы из выдувного трехслойного опалового стекла. Монтажная плата из окрашенного белой матовой краской металла.

Установка

На потолок

Конструкция



Рассеиватель ручной работы из выдувного трехслойного опалового стекла. Монтажная плата из окрашенного белой матовой краской металла.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель

Package

Светильник в сборе.

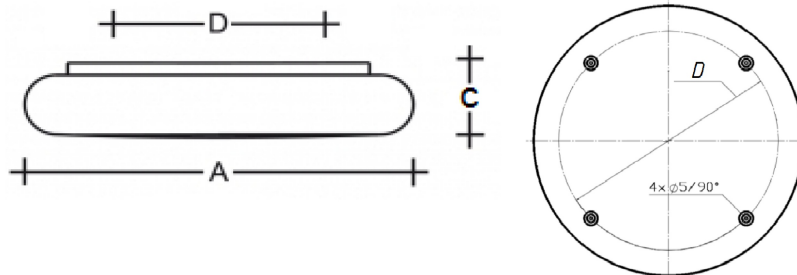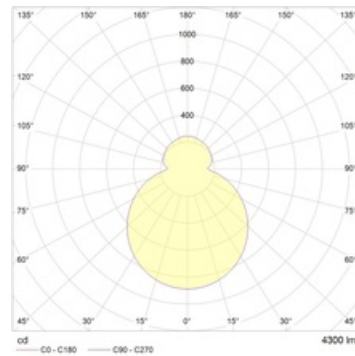

Габаритные характеристики

A	Диаметр	600 мм
C	Высота	120 мм
D	Диаметр (установочный)	460 мм
	Вес	8,2 кг

Параметры

1	Артикул	1460000240
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	4500 лм
4	Мощность светильника	41 Вт
5	Энергоэффективность	110 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Нет
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от 0 до +40 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	20 А
23	Время импульса пускового тока	0 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Color of light	Белый