

ORBIT 2011-2 LED AT

Точечный аварийный светильник



Описание

Аварийные светильники непостоянного типа ORBIT LED разработаны специально для подсветки путей эвакуации в аварийной ситуации. Благодаря минималистичному дизайну светильники малозаметны на поверхности потолка во время работы рабочего освещения. При возникновении аварийной ситуации светильники создают нормируемую освещенность. ORBIT LED идеально подходит для работы в составе централизованных систем аварийного освещения, т.к. в аварийном режиме потребляют всего лишь 2 Вт. Автономная модификация светильника оснащена функцией автотеста.

Установка

Светильник ORBIT LED имеет универсальный корпус - все модификации светильника комплектуются крепежными элементами для встраиваемой установки и для установки на поверхность потолка.

Конструкция


Светильник представляет из себя пластиковый корпус с набором крепежных элементов для встраиваемого и накладного монтажа. На фронтальной поверхности расположены линза и индикатор работоспособности.

Оптическая часть

Все модификации светильников ORBIT LED комплектуются двумя типами линз - для подсветки коридоров (эллиптическая КСС) и для организации антипанического освещения (широкая КСС).

Package

Светильник, аккумулятор (только для модификации ORBIT 2011-2 LED AT), коридорная и антипаническая линзы, индикатор работоспособности, комплект для накладного монтажа, паспорт, пиктограмма А.

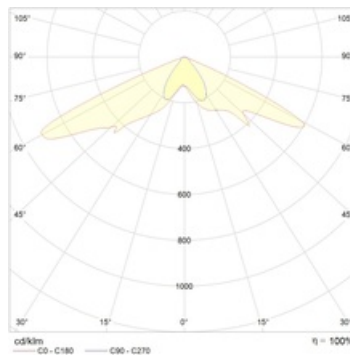

Габаритные характеристики

A	Диаметр	130 мм
C	Высота	40 мм
D	Диаметр (установочный)	100 мм
	Вес	0,3 кг

Параметры

1	Артикул	4502003490
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	200 лм
4	Мощность светильника	2 Вт
5	Энергоэффективность	100 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	-
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	6000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	-
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Нет
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от 0 до +40 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	-
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A++
22	Пусковой ток	0,5 А
23	Время импульса пускового тока	0 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	1
28	Световой поток в аварийном режиме	205 лм
29	Color of light	Белый