

ORIENTE 15 BL D50 3000K

Потолочный светодиодный светильник



Описание

Потолочный светильник направленного света с поворотной оптической частью. Корпус светильника изготовлен из алюминия, окрашенного белой матовой краской. Оптическая часть закрыта терпированным стеклом.

Установка

На потолок

Конструкция



Корпус светильника изготовлен из алюминия, окрашенного белой матовой краской. Оптическая часть закрыта терпированным стеклом.

Оптическая часть

Зеркальный отражатель

Package

Светильник в сборе.

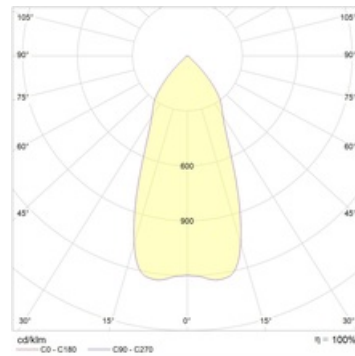

Габаритные характеристики

A	Диаметр	70 мм
C	Высота	180 мм
	Вес	1,2 кг

Параметры

1	Артикул	1569000020
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	1110 лм
4	Мощность светильника	15 Вт
5	Энергоэффективность	74 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	3000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,90
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Черный
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<10%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A
22	Пусковой ток	-
23	Время импульса пускового тока	0 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D50
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Цвет света	-