

ОТМ 236 /595/

Светильники отраженного света ОТМ

Описание

Встраиваемый светильник для учебных и офисных помещений. Использование технологии отраженного света делает данный светильник идеальным выбором для помещений, где необходим мягкий рассеянный свет.

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг с шириной полки несущего Т-образного профиля 15 и 24 мм.

Конструкция



Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской.

Оптическая часть

Два рассеивателя из перфорированного металла со светотехнической пленкой.

Package

Светильник в сборе.

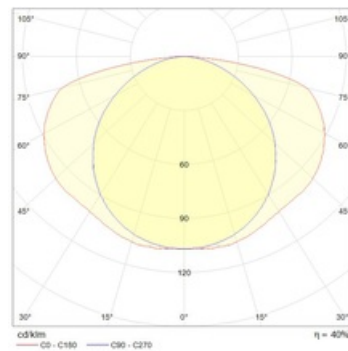

Габаритные характеристики

A	Длина	595 мм
B	Ширина	595 мм
C	Высота	120 мм
	Вес	5,5 кг

Параметры

1	Артикул	1107000010
2	Тип ИС	КЛЛ
3	Цоколь	2G11
4	Кол-во ламп	2
5	Мощность светильника	72 Вт
6	Балласт	ЭмПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,85
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	-
10	Напряжение питания	-
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ4
14	Температурный режим	от +5 до +35 С
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	-
17	Коэффициент пульсации	<40%
18	Степень защиты (IP)	IP20
19	Ударпрочность	IK00
20	Класс энергоэффективности	B...A+
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол рассеяния	-