

## ОТМ 255 /595/ HF

Светильники отраженного света ОТМ

### Описание

Встраиваемый светильник для учебных и офисных помещений. Использование технологии отраженного света делает данный светильник идеальным выбором для помещений, где необходим мягкий рассеянный свет.

### Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг с шириной полки несущего Т-образного профиля 15 и 24 мм.

### Конструкция


Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской.

### Оптическая часть

Два рассеивателя из перфорированного металла со светотехнической пленкой.

### Package

Светильник в сборе.

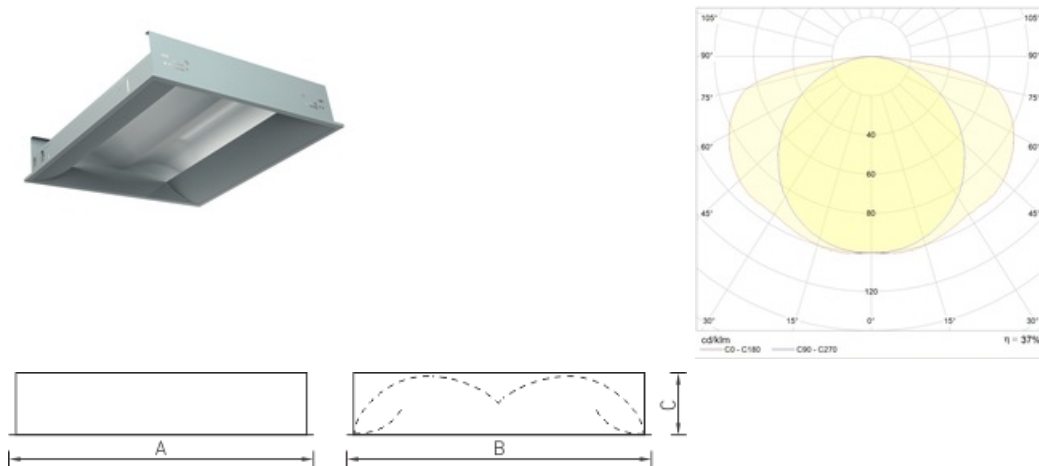

#### Габаритные характеристики

A	Длина	595 мм
B	Ширина	595 мм
C	Высота	120 мм
D	Длина (установочная)	575 мм
E	Ширина (установочная)	575 мм
	Вес	4,6 кг

## Параметры

1	Артикул	1107000050
2	Тип ИС	КЛЛ
3	Цоколь	2G11
4	Кол-во ламп	2
5	Мощность светильника	110 Вт
6	Балласт	ЭПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ4
14	Температурный режим	от +5 до +35 С
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	-
17	Коэффициент пульсации	<5%
18	Степень защиты (IP)	IP20
19	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	B...A+
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол рассеяния	-
23	Гарантия	36 мес.