


## OTN 136 HF ES1 new

Светильники отраженного света OTN



### Описание

Накладной ламповый светильник с креплением на поверхность стены.

### Установка

Крепление на поверхность стены.

### Конструкция



Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

### Оптическая часть

Рассеиватель из перфорированного металла со светотехнической пленкой. Верхняя часть светильника закрывается рассеивателем из полимерного материала.

### Package

Светильник в сборе.

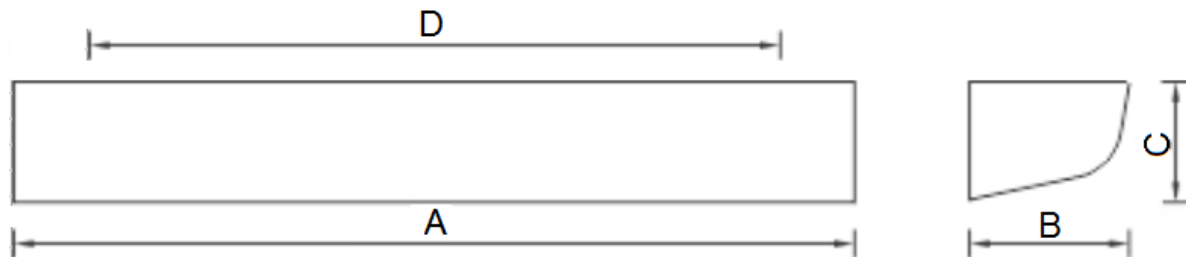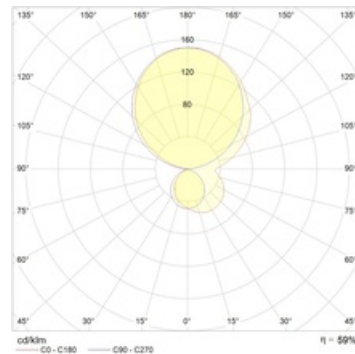

**Габаритные характеристики**

A	Длина	1240 мм
B	Ширина	140 мм
C	Высота	87 мм
D	Длина (установочная)	1030 мм
	Вес	3 кг

**Параметры**

1	Артикул	1109000090
2	Тип ИС	ЛЛ
3	Цоколь	G13
4	Кол-во ламп	1
5	Мощность светильника	36 Вт
6	Балласт	ЭПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ4
14	Температурный режим	от +5 до +35 С
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	-
17	Коэффициент пульсации	<5%
18	Степень защиты (IP)	IP20
19	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	A
21	Блок аварийного питания	Да
22	Угол рассеяния	-
23	Гарантия	36 мес.