

## OTS 218 HF

Светильники отраженного света OTS

### Описание

Накладной светильник отраженного света может крепиться как к потолку, так и к стенам помещений. Использование технологии отраженного света делает данный светильник идеальным выбором для помещений, где необходим мягкий рассеянный свет.

### Установка

Крепление на поверхность потолка или стены в помещении. Для установки светильника необходимо заказать Комплект крепления ХЗ (код заказа – 2995000030),

### Конструкция




Сварной корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской, и боковые крышки из полимерного материала.

### Оптическая часть

Рассеиватель из перфорированного металла со светотехнической пленкой.

### Package

Для установки светильника на опорную поверхность необходимо заказать Комплект крепления ХЗ (код заказа – 2995000030).

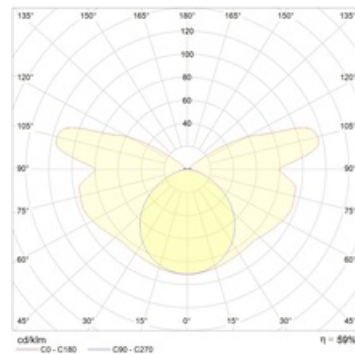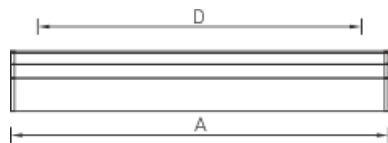

**Габаритные характеристики**

A	Длина	650 мм
B	Ширина	280 мм
C	Высота	115 мм
D	Длина (установочная)	490 мм
	Вес	2,7 кг

**Параметры**

1	Артикул	1113000020
2	Тип ИС	ЛЛ
3	Цоколь	G13
4	Кол-во ламп	2
5	Мощность светильника	36 Вт
6	Балласт	ЭПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cosFi)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ4
14	Температурный режим	от +5 до +35 С
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	-
17	Коэффициент пульсации	<5%
18	Степень защиты (IP)	IP20
19	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	A
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол обзора	-
23	Гарантия	36 мес.