

OVO T 3 RD 3000K

Настольный светодиодный светильник

Описание

Настольная декоративная лампа, оснащена сенсорной кнопкой включения и диммирования. Изготовлена из пластика. Светильник комплектуется встроенным аккумулятором 1000мАч.

Установка

Установка на столе

Конструкция

Изготовлена из пластика.

Оптическая часть

Рассеиватель из матового полимерного материала


Package

Светильник в сборе.

Изображение:



Габаритные характеристики:

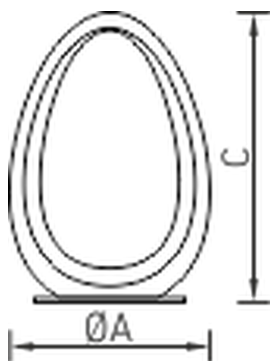

| | | |
|---|--------|--------|
| A | Длина | 245 мм |
| B | Ширина | 50 мм |
| C | Высота | 327 мм |
| | Вес | 2,2 кг |

Параметры

| | | |
|----|---|----------------|
| 1 | Артикул | 1448000040 |
| 2 | Тип ИС | LED |
| 3 | Световой поток | 300 лм |
| 4 | Мощность светильника | 3 Вт |
| 5 | Энергоэффективность | 100 лм/Вт |
| 6 | Индекс цветопередачи (CRI) | >80 |
| 7 | Коррелированная цветовая температура (в сфере) | 3000 К |
| 8 | Коэффициент мощности (cos φ) | > 0,94 |
| 9 | Переменный/постоянный ток (AC/DC) | Нет |
| 10 | Диммирование | - |
| 11 | Напряжение питания | 230 В |
| 12 | Класс защиты от поражения током | II |
| 13 | Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011) | Да |
| 14 | Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| 15 | Температурный режим | от +5 до +35 С |
| 16 | Цвет корпуса | Красный |
| 17 | Класс пожароопасности | П-I,II,III |
| 18 | Коэффициент пульсации | <10% |
| 19 | Степень защиты (IP) | IP20 |
| 20 | Ударпрочность | IK02/0,2 Дж |
| 21 | Класс энергоэффективности | A+ |
| 22 | Блок аварийного питания | Нет |
| 23 | Угол обзора | D120 |
| 24 | Гарантия | 36 мес. |
| 25 | Время работы в аварийном режиме, ч. | - |
| 26 | Световой поток в аварийном режиме | - |
| 27 | Цвет свечения | Белый |