


## OWF/R 414 /595/ IP54/IP54

Светильники OWF/R со степенью защиты IP54



### Описание

Светильник OWF/R применяется для освещения чистых помещений и разработан с применением отражающей решетки из алюминия марки MIRO, что обеспечивает КПД 73%.

### Установка

Встраивается в подвесные потолки типа Армстронг.

### Конструкция



Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. По периметру корпуса закреплен силиконовый уплотнитель.

### Оптическая часть

Четыре зеркальные параболические решетки из анодированного алюминия. Прозрачное силикатное терпированное стекло, закрепленное на корпусе винтами.

### Package

Светильник в сборе.

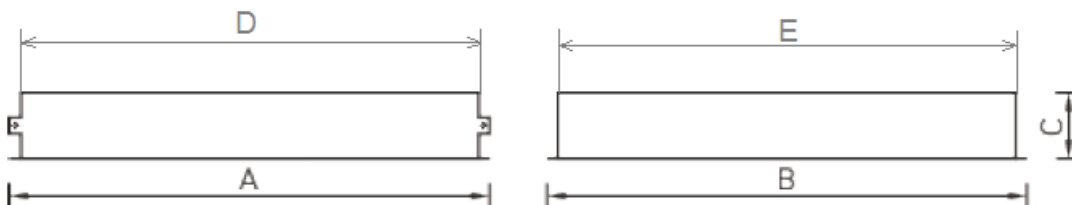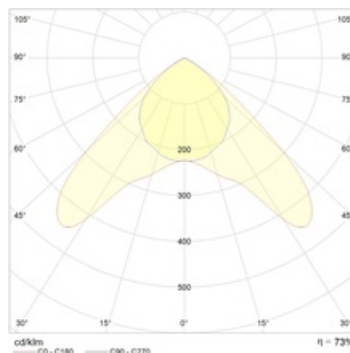

#### Габаритные характеристики

A	Длина	595 мм
B	Ширина	595 мм
C	Высота	84 мм
D	Длина (установочная)	575 мм
E	Ширина (установочная)	575 мм
	Вес	8,9 кг

## Параметры

1	Артикул	1381000010
2	Тип ИС	ЛЛ
3	Цоколь	G5
4	Кол-во ламп	4
5	Мощность светильника	56 Вт
6	Балласт	ЭПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ2
14	Температурный режим	от -20 до +40 С
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	-
17	Коэффициент пульсации	<5%
18	Степень защиты (IP)	IP54
19	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	A...A+
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол рассеяния	-
23	Гарантия	36 мес.