

OWP ECO LED 300 IP54/IP40 4000K

Светодиодные светильники OWP со степенью защиты IP54

Описание

Светильник со степенью пылевлагозащиты IP54 специально разработан как универсальное решение для чистых помещений, таких как пищевые производства, входные шлюзы помещений высокого класса чистоты, производственные цеха, а также для складов. Светильник можно применять в помещениях с повышенной влажностью: бассейны, душевые, санузлы. Возможны модификации светильника для крепления в потолки Грильято, а также с габаритом корпуса 295x595 мм.

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг или крепятся на поверхность потолка.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской. По периметру корпуса закреплен силиконовый уплотнитель.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Версия светильника mat комплектуется матовым, силикатным, терпированным стеклом. Устанавливается в корпус на винтах. Тип светодиодов: SMD.


Package

Светильник в сборе. Цветовая температура - 5000K под заказ.


Изображение:



Кривая силы света:

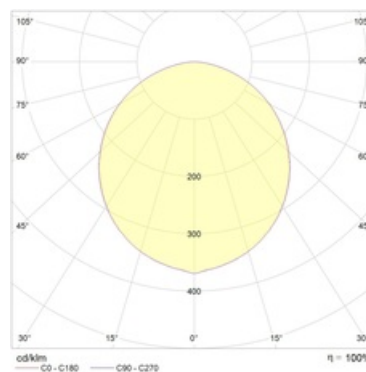

Габаритные характеристики:

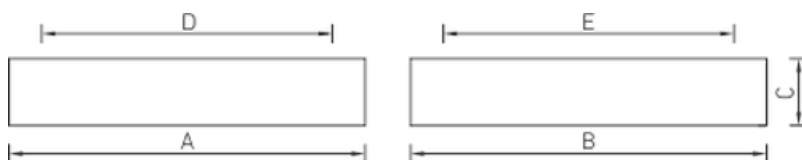

A	Длина	596 мм
B	Ширина	298 мм
C	Высота	96 мм
D	Длина (установочная)	542 мм
E	Ширина (установочная)	200 мм
	Вес	3,8 кг

Параметры

1	Артикул	1372000180
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	1400 лм
4	Мощность светильника	16 Вт
5	Энергоэффективность	88 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,85
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Да
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ2
15	Температурный режим	от -20 до +40 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	<1%
19	Степень защиты (IP)	IP54/IP40
20	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A
22	Пусковой ток	25 А
23	Время импульса пускового тока	250 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол обзора	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Цвет свечения	Белый