

# OWP ECO LED 589 IP54/IP54 EM 4000K mat GRILIATO

Светодиодные светильники OWP со степенью защиты IP54



## Описание

Светильник со степенью пылевлагозащиты IP54 специально разработан как универсальное решение для чистых помещений, таких как пищевые производства, входные шлюзы помещений высокого класса чистоты, производственные цеха, а также для складов. Светильник можно применять в помещениях с повышенной влажностью: бассейны, душевые, санузлы. Возможны модификации светильника для крепления в потолок Грильято, а также с габаритом корпуса 295x595 мм.

## Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг или крепятся на поверхность потолка.

## Конструкция



Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской. По периметру корпуса закреплен силиконовый уплотнитель.

## Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Версия светильника mat комплектуется матовым, силикатным, терперированным стеклом. Устанавливается в корпус на винтах. Тип светодиодов: SMD.

## Package

Светильник в сборе. Цветовая температура - 5000K под заказ.

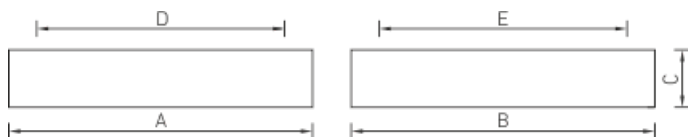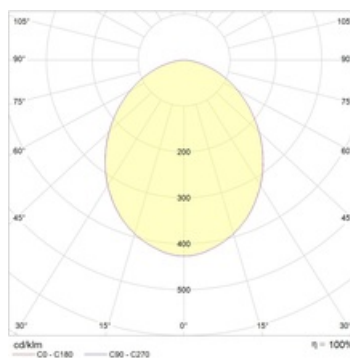

## Габаритные характеристики

A	Длина	590 мм
B	Ширина	590 мм
C	Высота	105 мм
D	Длина (установочная)	590 мм
E	Ширина (установочная)	590 мм
	Вес	6,2 кг

## Параметры

1	Артикул	1372000390
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	3300 лм
4	Мощность светильника	34 Вт
5	Энергоэффективность	97 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,90
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ2
15	Температурный режим	от 0 до +40 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-I,II,IIa,III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP54
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	25 А
23	Время импульса пускового тока	250 мкс
24	Блок аварийного питания	Да
25	Угол рассеяния	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	1
28	Световой поток в аварийном режиме	10% лм
29	Color of light	Белый