

OWP ECO LED 595 IP54/IP54 HFD EM 4000K mat

Светодиодные светильники OWP со степенью защиты IP54

Описание

Светильник со степенью пылевлагозащиты IP54 специально разработан как универсальное решение для чистых помещений, таких как пищевые производства, входные шлюзы помещений высокого класса чистоты, производственные цеха, а также для складов. Светильник можно применять в помещениях с повышенной влажностью: бассейны, душевые, санузлы. Возможны модификации светильника для крепления в потолки Грильято, а также с габаритом корпуса 295x595 мм.

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг или крепятся на поверхность потолка.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской. По периметру корпуса закреплен силиконовый уплотнитель.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Версия светильника mat комплектуется матовым, силикатным, терпированным стеклом. Устанавливается в корпус на винтах. Тип светодиодов: SMD.


Package

Светильник в сборе. Цветовая температура - 5000K под заказ.


Изображение:



Кривая силы света:

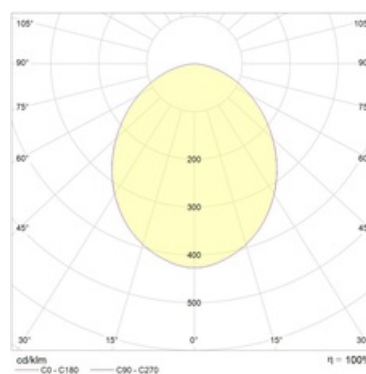

Габаритные характеристики:

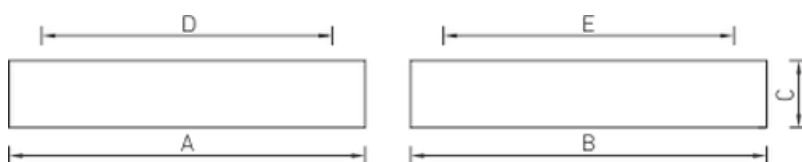

A	Длина	595 мм
B	Ширина	595 мм
C	Высота	95 мм
D	Длина (установочная)	575 мм
E	Ширина (установочная)	575 мм
Вес		5,9 кг

Параметры

1	Артикул	1372000850
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	3300 лм
4	Мощность светильника	32 Вт
5	Энергоэффективность	103 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,90
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	Протокол DALI
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ2
15	Температурный режим	от 0 до +40 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-I,II,IIa,III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP54
20	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Блок аварийного питания	Да
23	Угол обзора	D120
24	Гарантия	36 мес.
25	Время работы в аварийном режиме, ч.	1
26	Световой поток в аварийном режиме	10% лм
27	Цвет свечения	Белый