

## OWP/R 414 /595/ IP54/IP54 HF mat

### Светильники OWP со степенью защиты IP54

#### Описание

Светильник OWP/R разработан для применения в помещениях с повышенной влажностью – бассейны, производства, душевые. В светильнике применяются лампы T8 с цоколем G13.

#### Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг (светильники IP54/20 встраиваются в потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 2905000110).

#### Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. По периметру корпуса закреплен силиконовый уплотнитель.

#### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Версия светильника mat комплектуется матовым, силикатным, темперируемым стеклом. Устанавливается в корпус на винтах.


#### Package

Светильник в сборе.


#### Изображение:



#### Кривая силы света:

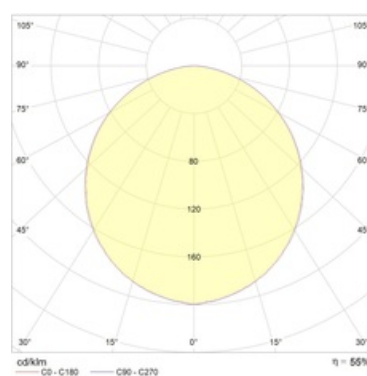

#### Габаритные характеристики:

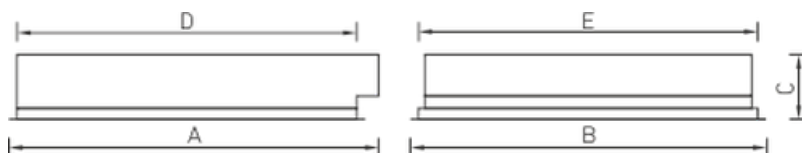

A	Длина	595 мм
B	Ширина	595 мм
C	Высота	115 мм
D	Длина (установочная)	595 мм
E	Ширина (установочная)	595 мм
Вес		7,8 кг

## Параметры

1	Артикул	1373001700
2	Тип ИС	ЛЛ
3	Цоколь	G5
4	Кол-во ламп	4
5	Мощность светильника	56 Вт
6	Балласт	ЭПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Да
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ2
14	Температурный режим	от -20 до +40 С
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	П-I,II,IIIa,III
17	Коэффициент пульсации	<5%
18	Степень защиты (IP)	IP54
19	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	A...A+
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол обзора	-
23	Гарантия	36 мес.