

OWP/S 418 /595x615/ IP54/IP54

Светильники OWP со степенью защиты IP54

Описание

Светильник разработан для крепления на опорную поверхность потолка или стены, в помещениях с повышенной влажностью.

Установка

Крепление на поверхность потолка.

Конструкция



Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. По периметру корпуса закреплен силиконовый уплотнитель.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Версия светильника мат комплектуется матовым, силикатным, терперированным стеклом. Устанавливается в корпус на винтах.

Package

Светильник в сборе.

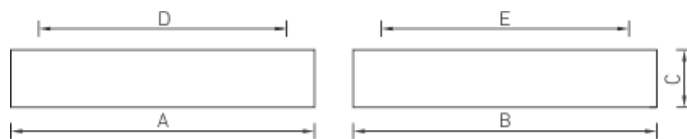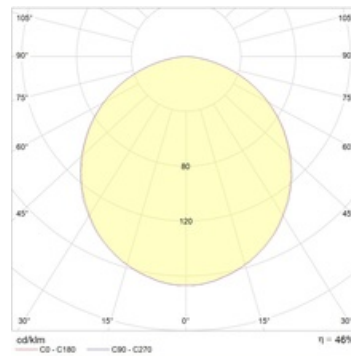

Габаритные характеристики

A	Длина	615 мм
B	Ширина	595 мм
C	Высота	100 мм
D	Длина (установочная)	480 мм
E	Ширина (установочная)	440 мм
	Вес	6,1 кг

Параметры

1	Артикул	1375000170
2	Тип ИС	ЛЛ
3	Цоколь	G13
4	Кол-во ламп	4
5	Мощность светильника	72 Вт
6	Балласт	ЭмПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,85
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ2
14	Температурный режим	от -20 до +40 С
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	-
17	Коэффициент пульсации	<5%
18	Степень защиты (IP)	IP54
19	Ударпрочность	IK08/6,5 Дж
20	Класс энергоэффективности	A
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол рассеяния	-
23	Гарантия	36 мес.