

## OWS/K 255 /625/ IP54/IP54

Светильники OWS со степенью защиты IP54



### Описание

Светильник OWS/K разработан для применения в чистых помещениях. Рамка рассеивателя крепится скрытыми пружинами, за счет чего поверхность светильника не имеет выступающих элементов, создающих условия для скопления пыли, и легко обрабатывается дезинфицирующими средствами.

### Установка

Встраиваются в кассетные подвесные потолки системы Clip-in. Подвесная система Orca 3000, тип Q (3 мм) и тип S (3 мм).

### Конструкция




Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. Для обеспечения степени защиты по периметру корпуса закреплен силиконовый уплотнитель.

### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Версия светильника mat комплектуется матовым, силикатным, терпированным стеклом. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

### Package

Светильник в сборе.

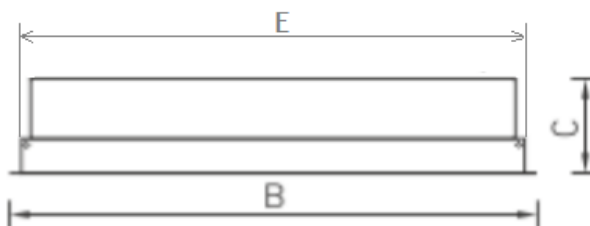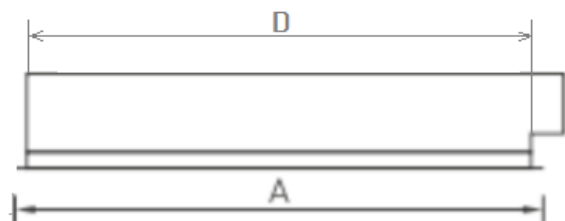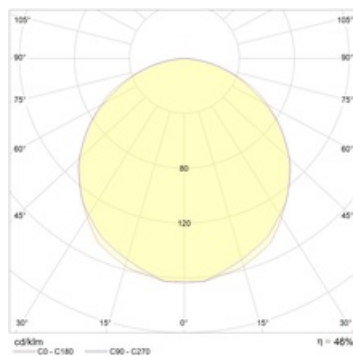

### Габаритные характеристики

A	Длина	625 мм
B	Ширина	625 мм
C	Высота	95 мм
D	Длина (установочная)	570 мм
E	Ширина (установочная)	570 мм
	Вес	9 кг

## Параметры

1	Артикул	1377000050
2	Тип ИС	КЛЛ
3	Цоколь	2G11
4	Кол-во ламп	2
5	Мощность светильника	110 Вт
6	Балласт	ЭПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ2
14	Температурный режим	от -20 до +40 С
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	-
17	Коэффициент пульсации	<5%
18	Степень защиты (IP)	IP54
19	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	B...A+
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол рассеяния	-
23	Гарантия	36 мес.