

## PHANTOM LED 70 3000K DALI

### Подвесной светильник с рассеивателем из полиэтилена

#### Описание

Подвесной светильник, создающий диффузное освещение. Опаловый рассеиватель из полиэтилена, изготовленный методом ротационного формования. Установочная плата из окрашенного белой матовой краской металла. Новая светодиодная версия PHANTOM LED с эффективностью до 143 лм/вт. Серия CF обозначает возможность изменения цветовой температуры света в диапазоне от 2800K до 5800K в рамках DALI системы управления светильниками. OTX LED CF может являться частью автоматизированной инновационной DALI системы управления освещением, где имитируется солнечный цикл изменения цветовой температуры в течение дня, так же доступна возможность ручного управления цветовой температурой светильника с помощью DALI DT8 приборов управления освещением.

#### Установка

На потолок на подвесах

#### Конструкция

Рассеиватель крепится к металлической арматуре, внутри которой находится пускорегулирующая аппаратура.

#### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из полиэтилена


#### Package

Светильник в сборе.


#### Изображение:



#### Кривая силы света:

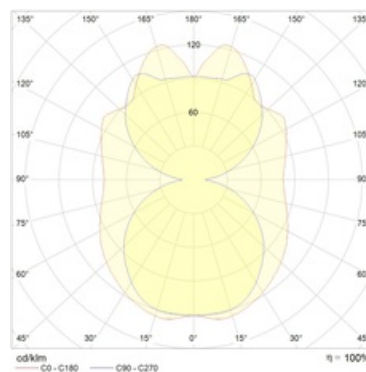

#### Габаритные характеристики:

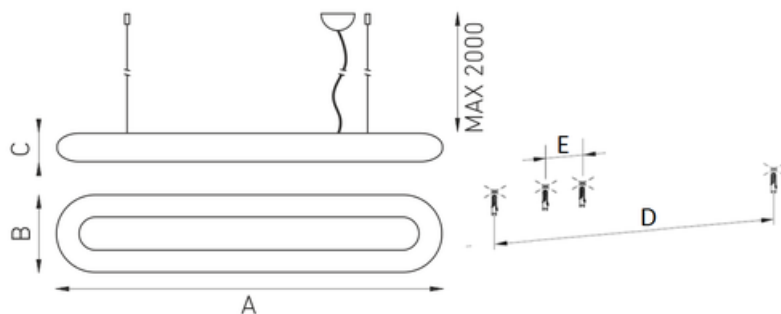

<b>A</b>	<b>Длина</b>	<b>1400 мм</b>
<b>B</b>	<b>Ширина</b>	<b>280 мм</b>
<b>C</b>	<b>Высота</b>	<b>130 мм</b>
<b>D</b>	<b>Длина (установочная)</b>	<b>1100 мм</b>
<b>E</b>	<b>Ширина (установочная)</b>	<b>65 мм</b>
	<b>Вес</b>	<b>6,5 кг</b>

# Параметры

1	Артикул	1246000060
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	8600 лм
4	Мощность светильника	70 Вт
5	Энергоэффективность	123 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	3000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP40
20	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Блок аварийного питания	Нет
23	Угол обзора	D120
24	Гарантия	36 мес.
25	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
26	Световой поток в аварийном режиме	-
27	Цвет свечения	Белый