

# PHANTOM LED 70 3000K

Подвесной светильник с рассеивателем из полиэтилена



## Описание

Подвесной светильник, создающий диффузное освещение. Опаловый рассеиватель из полиэтилена, изготовленный методом ротационного формования. Установочная плата из окрашенного белой матовой краской металла. Новая светодиодная версия PHANTOM LED с эффективностью до 143 лм/вт. Серия CF обозначает возможность изменения цветовой температуры света в диапазоне от 2800K до 5800K в рамках DALI системы управления светильниками. OTX LED CF может являться частью автоматизированной инновационной DALI системы управления освещением, где имитируется солнечный цикл изменения цветовой температуры в течении дня, так же доступна возможность ручного управления цветовой температурой светильника с помощью DALI DT8 приборов управления освещением.

## Установка

На потолок на подвесах

## Конструкция




Рассеиватель крепится к металлической арматуре, внутри которой находится пускорегулирующая аппаратура.

## Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из полиэтилена

## Package

Светильник в сборе.

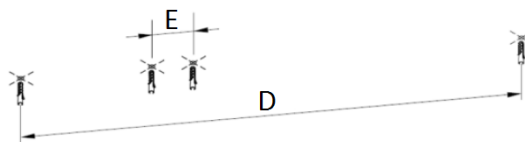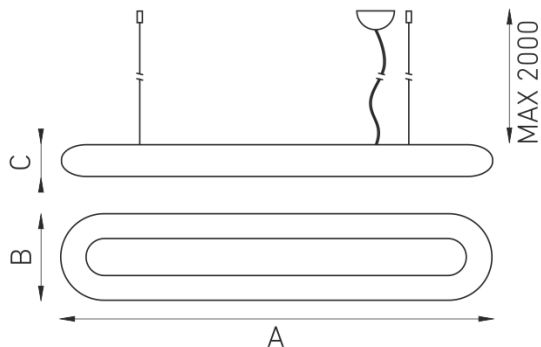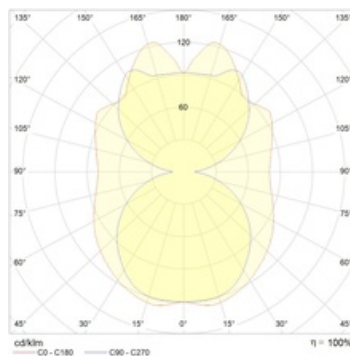

## Габаритные характеристики

A	Длина	1400 мм
B	Ширина	280 мм
C	Высота	130 мм
D	Длина (установочная)	1100 мм
E	Ширина (установочная)	65 мм
	Вес	6,5 кг

## Параметры

1	Артикул	1246000020
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	8600 лм
4	Мощность светильника	70 Вт
5	Энергоэффективность	123 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	3000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP40
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	35 А
23	Время импульса пускового тока	3 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Color of light	Белый